



**COSTRUZIONE
EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI S.r.l.**

Ready to **Connect**

CATALOGO GENERALE

**NUOVI
PRODOTTI
OMOLOGATI**

Garantiamo
elevati standard
di qualità ed efficienza

Una sezione
ricerca e sviluppo
in costante aggiornamento

Oltre 30 anni di esperienza
nella costruzione di
equipaggiamenti elettrici



FORNITORE QUALIFICATO
e-distribuzione

VISITA IL NOSTRO SITO **ceesrl.it**



REFERENZE AZIENDALI

ENEL
Società per azioni

OGGETTO: Comunic
morset

Facendo
dispositivo di
riferimento al

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

DDI/SC
PROT. N. 11

ENEL
Società per azioni

VDT 932

Oggetto: Comunicazioni
di sospensori

Con riferimento

N. TIPO EN

1 DM 60

2 R

SGS

Industrial
Via Caldera, 21
20153 Milano
Tel. (02) 7393.1
Fax: (02) 70125067

INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI
ISPEZIONE

0. GENERAL DATA

Generalità

Insp. Place. C.E.E. SRL
Local. Ispez. Zona Indust
Località Ca 87012 Cas

Job N°
Commessa
Purchaser E-distrib
Acquirente

Supplier
Fornitore C.E.E.
Viale Lodi

Manufactur.
Costruttore C.E.
Vie Lc

Name / Nome
Antonio Vele
Gaetano Aloia

SCOPE OF
Scopo dell'i

REPORT /

☒ Interim

☒ Final

☒ Mater

☒ Descrizi

☒ Insp

☒ Ispezik

This doc
stability,
its inter
from e
union
as to
here
into
lab
by
used.

FT 06/12



DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
INGEGNERIA E UNIFICAZIONE
00198 Roma, Via Ondarini 2
T +39 066551 - F +39 06705552

DIS/IUN



Enel-DIS-18/04/2008-0188113

Prioritaria
Spett.le
COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI
v.le Europa, 1
26855 LODI VECCHIO (LO)

SER/DO/ACQ
ACQUISTI

Oggetto: Estensione omologazione morsetteria per linee aeree BT tab. ENEL DM 6020 ed.
2 novembre 2005 e DM 6040 ed 2. novembre 2005
le di cui in oggetto
ato la



esta del 25.01.2008 VI
tipo, l'estensione delle
VEL sopra indicate.



Divisione Distrib.
00198 Roma, via
Tel. 0665091 Fax

DAA/UNI

Roma

Oggetto

materie
TIPO
DM f
di c
comu
stabil
Cor
di ti
esib
I
doc

Codice Fornitore 6456

OGGETTO:

Facendo
nome e per
sottoposta li
La Vo
Albo Impre

FEEN
Interp

VI
procedi
10/06/11
Qualifi
interp

rinn

nell

sos

lir



CERTIFICATE

CISQ/ICIM SPA has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.r.l.
Viale Europa, 1 - I-26855 Lodi Vecchio (LO)

has implemented and maintains a
Quality Management System

for the following scope:
Production and trade of accessories for middle and low tension electric lines.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2021-02-23

First issued on: 2009-02-23

Expires on: 2024-02-22

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original
certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number: IT-53792



Alex Stolichtoiu
President of IQNET



Ing. Mario Romersì
President of CISQ

IQNet Partners:**
CQC China CQM China COS Czech Republic Cto Cert Croatia DOS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecia Sertifoint Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina IQA Japan KFO Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SRQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICATO N. **4833/4**
CERTIFICATE No. _____

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.r.l.

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Viale Europa, 1 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 19 - 29

Produzione e commercializzazione di accessori per linee aeree a bassa e media tensione.

Production and trade of accessories for middle and low tension electric lines.

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.

Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.

The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,


si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE
23/02/2009

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
23/02/2021

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
22/02/2024


Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it



SGQ N° 004 A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management
system Certification Bodies.



**COSTRUZIONE
EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI S.r.l.**

CHI SIAMO

La **Costruzione Equipaggiamenti Elettrici Srl** è un'Azienda costituita nel 1985 con lo scopo di produrre e commercializzare Morsetteria per la sospensione e l'amarro dei Cavi BT autoportanti in rame e alluminio.

Successivamente, la produzione si è ampliata con i connettori unipolari di derivazione a perforazione di isolante e relè differenziale a squilibrio di tensione per batterie di condensatori statici MT.

Per soddisfare le continue esigenze e richieste di mercato, l'Azienda ha deciso di investire ed accrescere la produzione con prodotti e accessori per l'impiego su reti di distribuzione BT e MT.



TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO OMOLOGATI SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE ENEL

La **Costruzione Equipaggiamenti Elettrici Srl** coniuga l'esperienza trentennale della compagine societaria alla dinamicità di un'azienda giovane e modernamente organizzata. **L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015**, applica il Sistema di Gestione Qualità per l'intero ciclo produttivo e la progettazione dei propri prodotti in conformità alla norma. L'Azienda ha conseguito il certificato di qualifica dello stabilimento di produzione da parte di E-Distribuzione per quanto riguarda le diverse categorie merceologiche previste.

CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento di produzione in cui si realizza l'intero ciclo produttivo è situato nella Zona Industriale di Lodi Vecchio e si estende su una superficie di oltre 3.500 m² con reparti di produzione, laboratori, uffici e magazzino di cui gran parte è costituita da aree coperte.



La nostra produzione prevalente è, da sempre, la realizzazione di morsetteria meccanica per linee elettriche aeree in bassa tensione. La nostra Società acquista, come materia prima, rotoli di acciaio inox e rame di varie misure e spessori. Questo materiale subisce, per mezzo di presse meccaniche eccentriche, operazioni di tranciatura a passo continuo, imbutitura e piegatura. Il prodotto finito esce con il marchio dell'azienda.

L'Azienda è continuamente alla ricerca dei più alti standard qualitativi dove, la minuziosa accuratezza dei processi produttivi, la scelta di apparecchiature di prim'ordine e il costante rinnovo delle attrezzature, ne fanno una realtà consolidata che riesce ad offrire ai propri clienti soluzioni vantaggiose con l'adoperare di macchine tecnologicamente all'avanguardia.

FORNITORE QUALIFICATO E OMOLOGATO

e-distribuzione



Art. **616**

CONNETTORE UNIPOLARE DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI BT AUTOPORTANTI

SINGLE - POLE BRANCHING CONNECTOR WITH INSULATING PUNCTURE FOR LV SELF - SUPPORTING CABLES

La connessione avviene contemporaneamente sul cavo passante e sul cavo derivato e viene eseguita con il cavo passante in tensione. Nessuna parte metallica accessibile del connettore è sotto tensione. La tenuta dielettrica in acqua è superiore a 4 KV. La vite di serraggio e le piastrine sono in acciaio inox ed il corpo in PBT. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 275003.

The connection is simultaneously carried out on the through-cable and on the branching cable and it is performed with alive through cable. No accessible metal part is alive. The dielectric strength in water is higher than 4 KV. The clamp screw and the keep plates are in stainless steel and the body is made of PBT. Type-approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 275003.

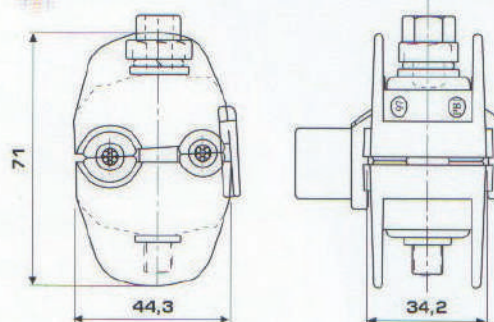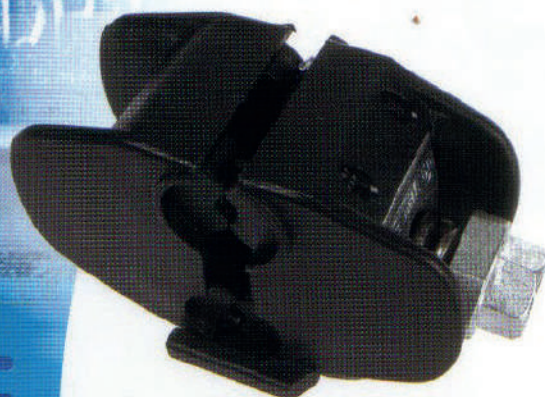

Cavo di connessione in rame Copper connection cable		
Passante Passing cable	Derivato Branch cable	
mmq 10	mmq 16 - 10 - 6	



Art. **670**

CONNETTORE UNIPOLARE DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI BT AUTOPORTANTI

SINGLE - POLE BRANCHING CONNECTOR WITH INSULATING PUNCTURE FOR LV SELF - SUPPORTING CABLES

La connessione avviene contemporaneamente sul cavo passante e sul cavo derivato e viene eseguita con il cavo passante in tensione. Nessuna parte metallica accessibile del connettore è sotto tensione. La tenuta dielettrica in acqua è superiore a 4 KV. La vite di serraggio e le piastrine sono in acciaio inox ed il corpo in PBT. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 275001.

The connection is simultaneously carried out on the through-cable and on the branching cable and it is performed with alive through cable. No accessible metal part is alive. The dielectric strength in water is higher than 4 KV. The clamp screw and the keep plates are in stainless steel and the body is made of PBT. Type-approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 275001.

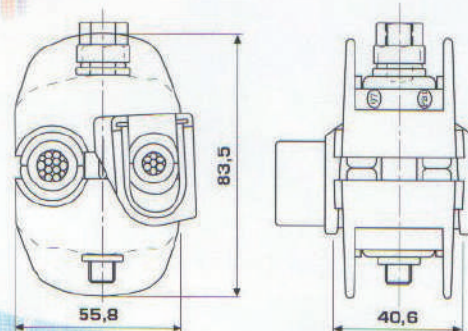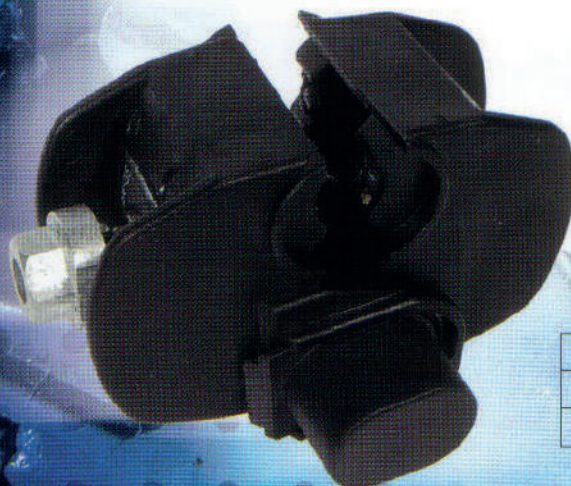


Cavo di connessione in alluminio Aluminium connection cable		
Passante Passing cable	Derivato Al Branch cable	Derivato Cu Branch cable
mmq 70 - 54,6 - 35	mmq 54,6 - 35	mmq 25 - 16 - 10 - 6

Art. **154****MORSA DI AMARRO PER CAVI BT
AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO****ANCHOR CLAMP FOR LV SELF-SUPPORTING ALUMINIUM CABLES**

E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetaleica. Il montaggio si esegue senza l'impiego di attrezzi. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 264010.

It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin. The assembly is carried out without the employment of tools. Type - approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 264010.


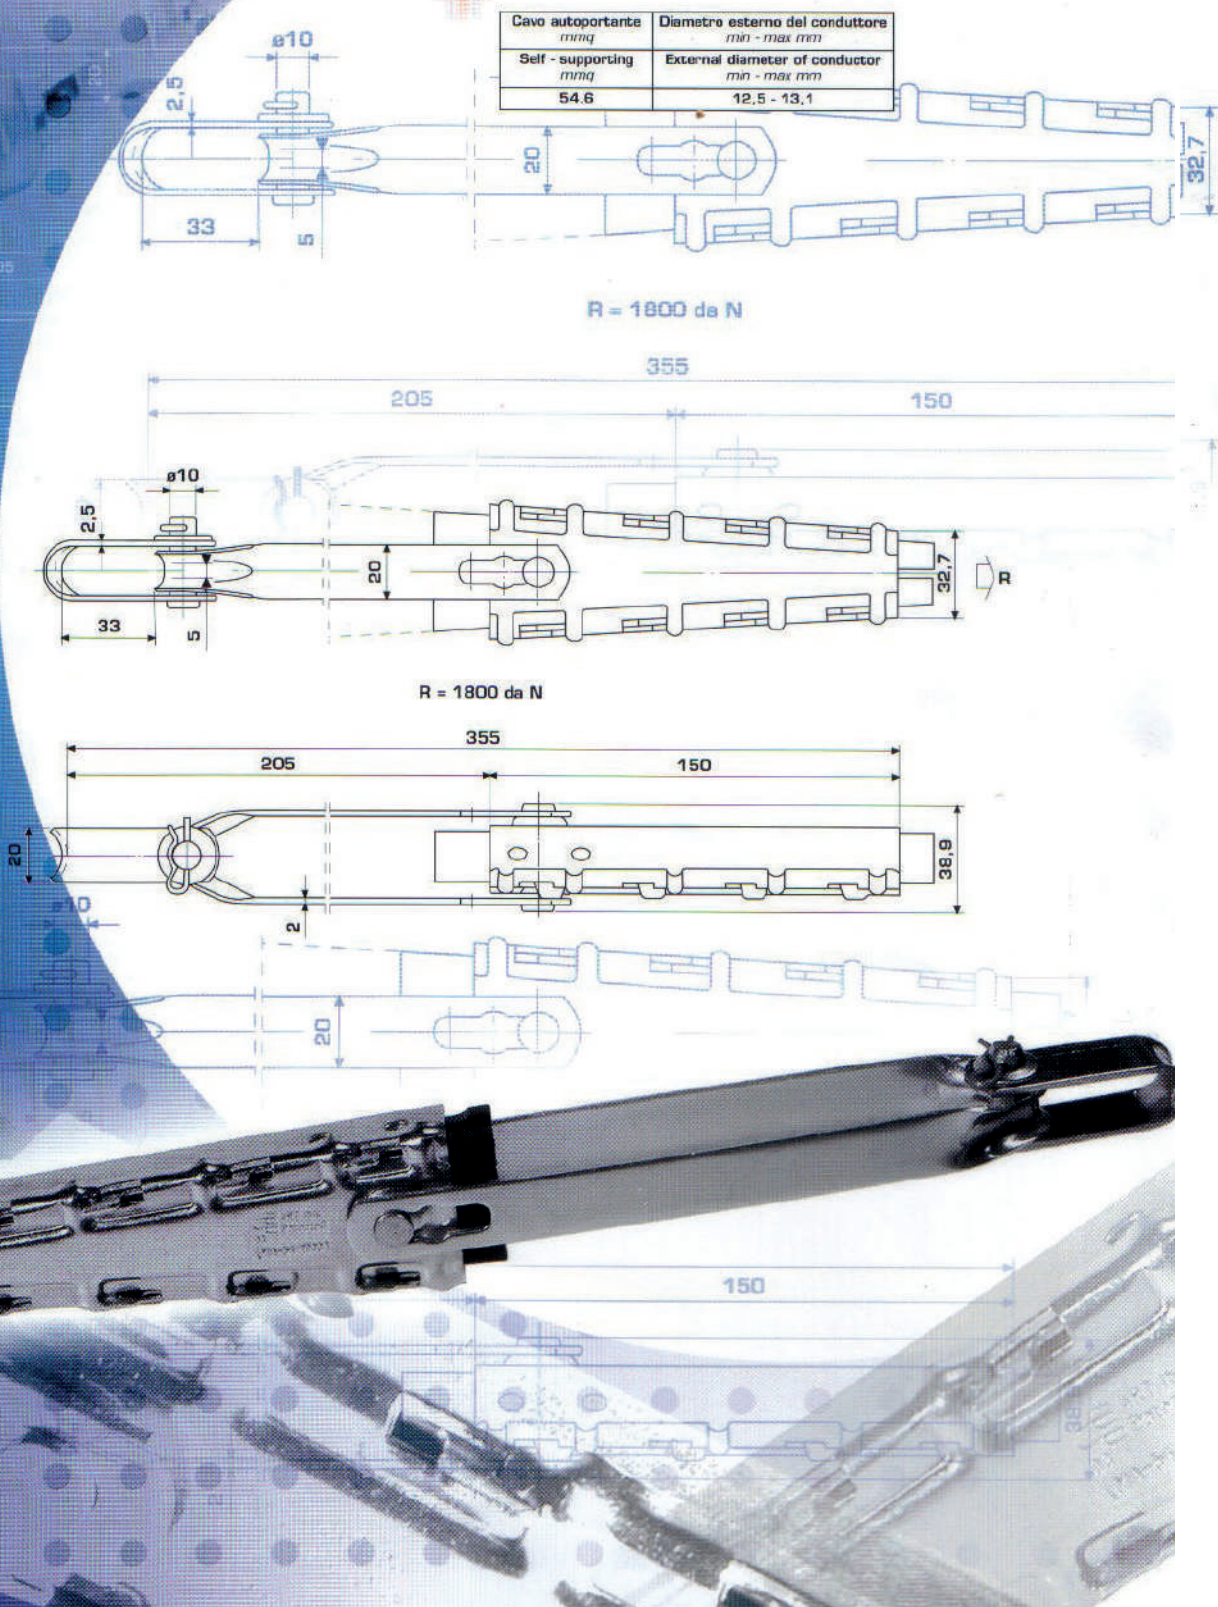


Art. **210****MORSA DI AMARRO PER CAVI BT
AUTOPORTANTI IN RAME****ANCHOR CLAMP FOR LV SELF-SUPPORTING COPPER CABLES**

E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetica.
Il montaggio si esegue senza l'impiego di attrezzi. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 264050.

It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin.
The assembly is carried out without the employment of tools. Type - approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 264050.

Cavo autoportante mmq	Diametro esterno del conduttore min - max mm
Self - supporting mmq	External diameter of conductor min - max mm
2 x 10	7,6 - 8,6

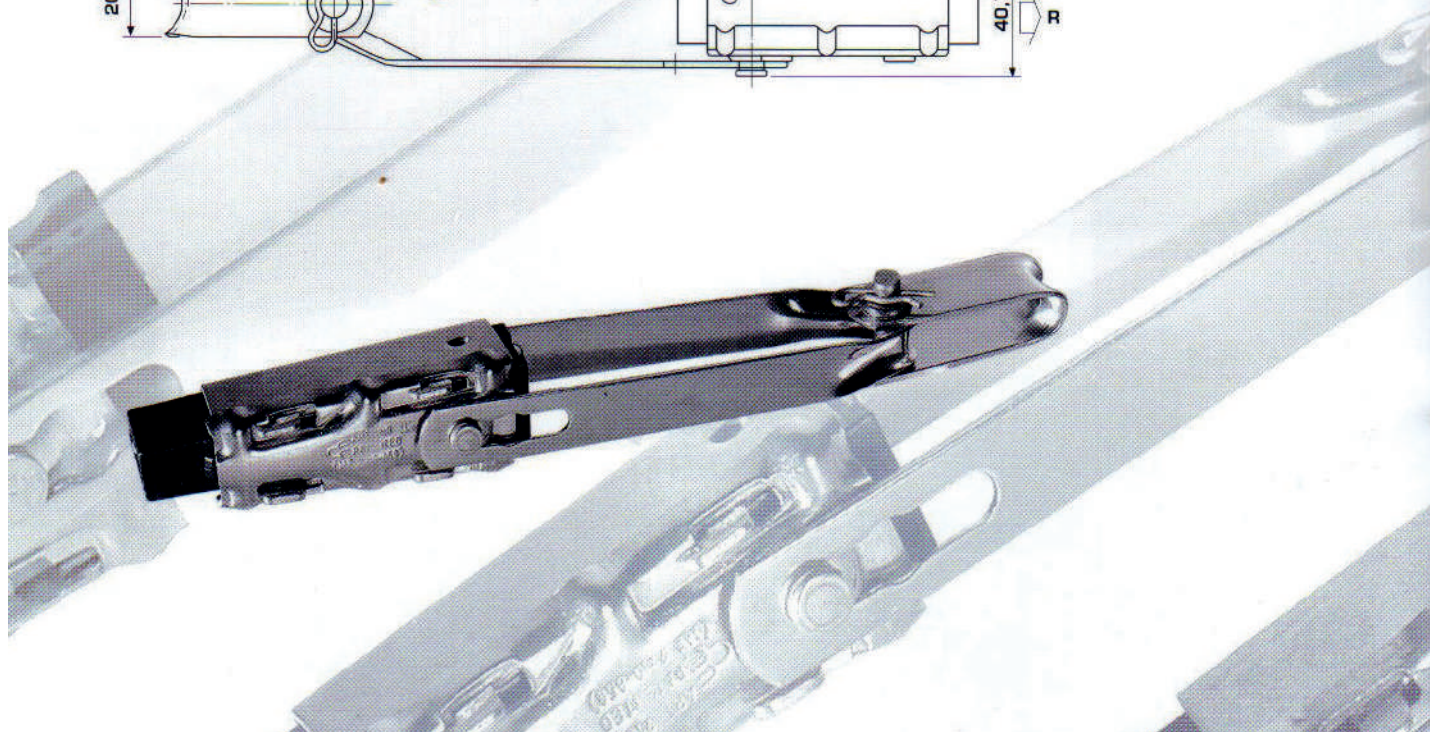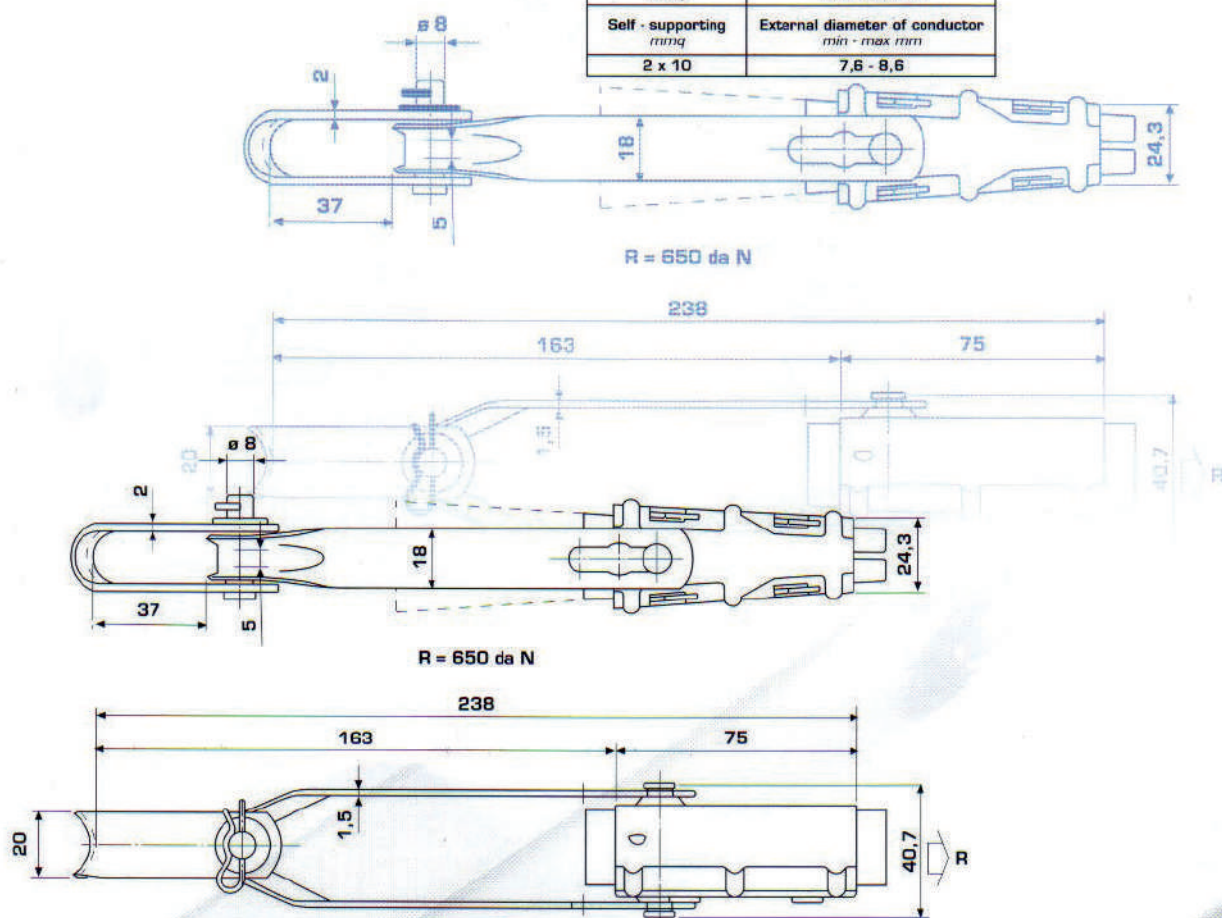

Art. **410**



MORSA DI AMARRO PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN RAME

ANCHOR CLAMP FOR LV SELF-SUPPORTING COPPER CABLES

E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetale. Il montaggio si esegue senza l'impiego di attrezzi. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 264052.

It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin. The assembly is carried out without the employment of tools. Type - approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 264052.


Cavo autoportante mmq	Diametro esterno del conduttore min - max mm
Self - supporting mmq	External diameter of conductor min - max mm
4 x 10	7,6 - 8,6

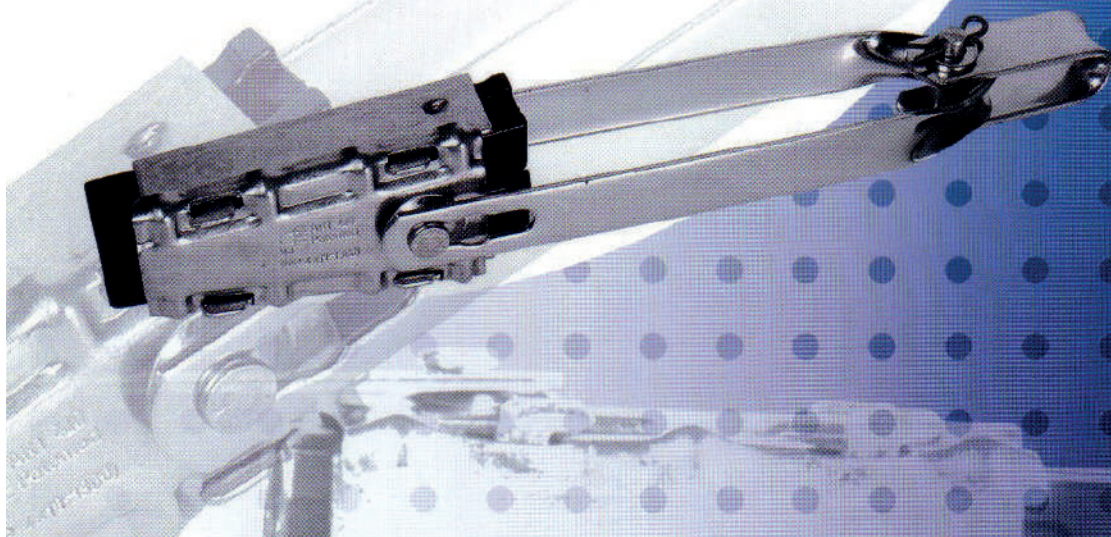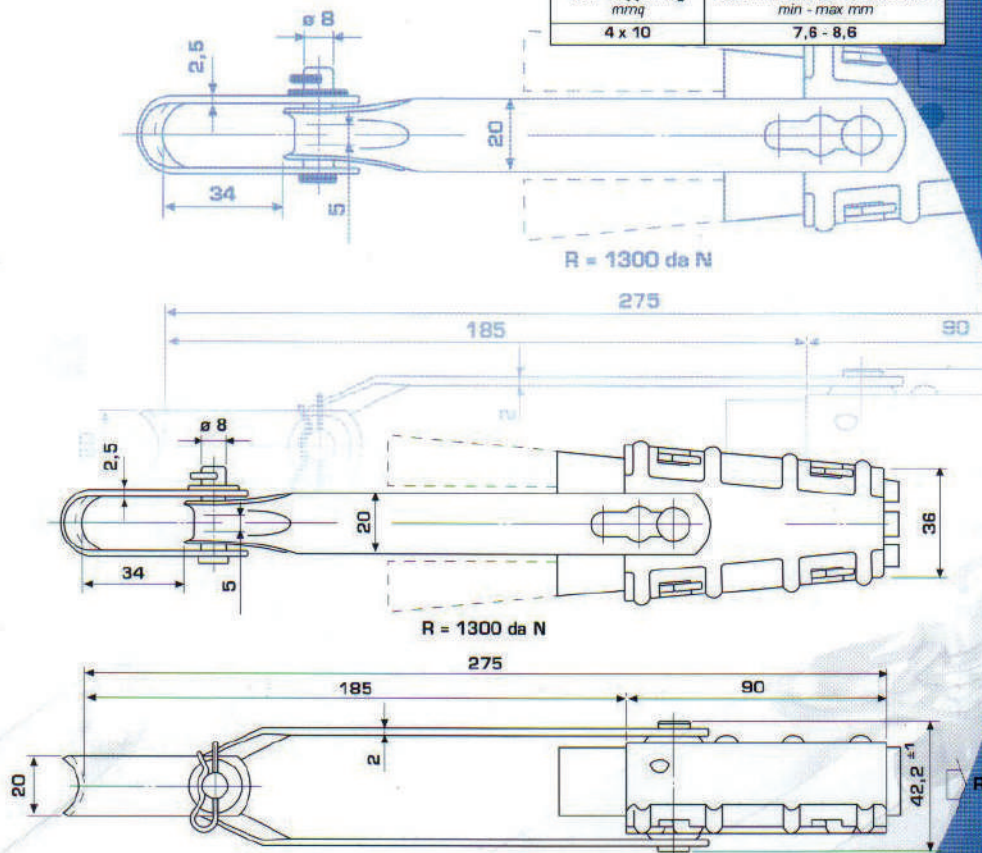

Art. **S410**
MORSETTO DI SOSPENSIONE PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN RAME
SUSPENSION CLAMP FOR LV SELF-SUPPORTING COPPER CABLES

Consente la sospensione in rettilineo ed angoli fino a 30°. E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetica. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 261005.

It allows straight-line suspension and angles up to 30°. It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin. Type approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 261005.


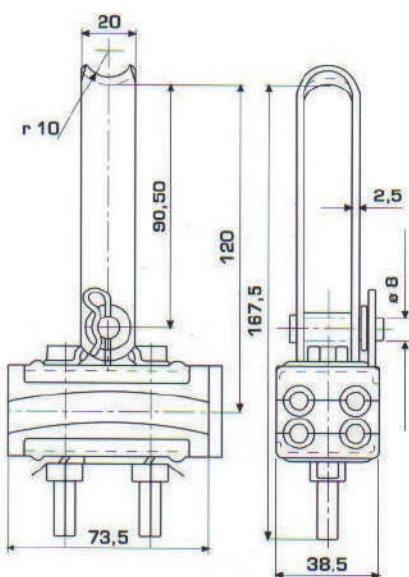


Cavo autoportante mmq	Diametro esterno del conduttore min - max mm	R	S
Self - supporting mmq	External diameter of conductor min - max mm	da N	da N
4 x 10	7,6 - 8,6	900	300

Art. **154S2**
MORSETTO DI SOSPENSIONE PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO
SUSPENSION CLAMP FOR LV SELF-SUPPORTING ALUMINIUM CABLES

Consente la sospensione in rettilineo ed angoli fino a 30°. E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetica. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 261035.

It allows straight-line suspension and angles up to 30°. It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin. Type approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 261035.


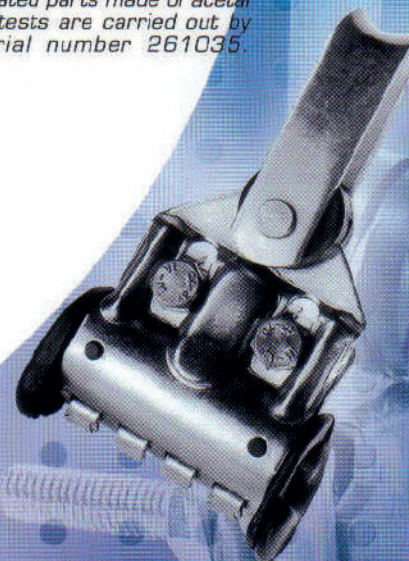
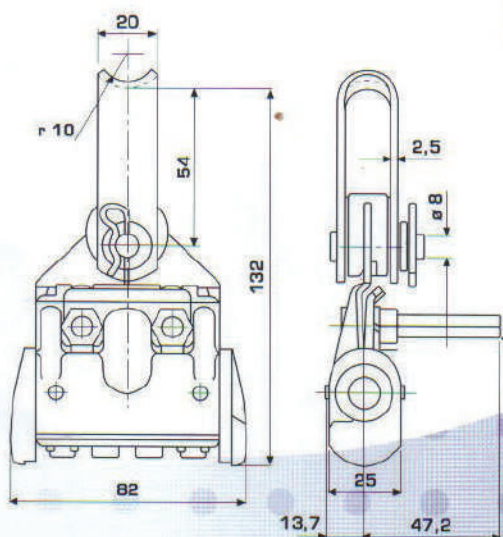


Cavo autoportante mmq	Diametro esterno del conduttore min - max mm	R	S
Self - supporting mmq	External diameter of conductor min - max mm	da N	da N
54,6	12,5 - 13,1	1200	400

Art. **RELÈ**
**RELE' DIFFERENZIALE A SQUILIBRIO
DI TENSIONE PER BATTERIE
DI CONDENSATORI STATICI MT**
**RESIDUAL CURRENT VOLTAGE BALANCE
RELAY FOR MV STATIC CAPACITOR BANKS**

Tensione max di esercizio:	24KV
Regolazione di intervento:	da 10 V a 90 V con gradini di 10 V
Errore sulla regolazione:	± 10%
Potere di chiusura contatti :	15 A a 110 V cc
Tensione di tenuta BT:	2 KV per 1'
Tensione di prova:	41 KV
Installazione:	INTERNO - ESTERNO

Max. operating voltage:	24KV
Operating adjustment:	from 10 V to 90 V with 10 V-steps
Adjustment tolerance:	10%
Contact making capacity:	15 A at 110 V d.c.
LV withstand voltage:	2 KV for 1 s
Test voltage:	41KV
Installation:	INDOOR/OUTDOOR

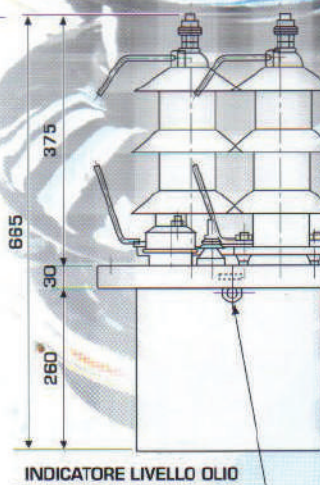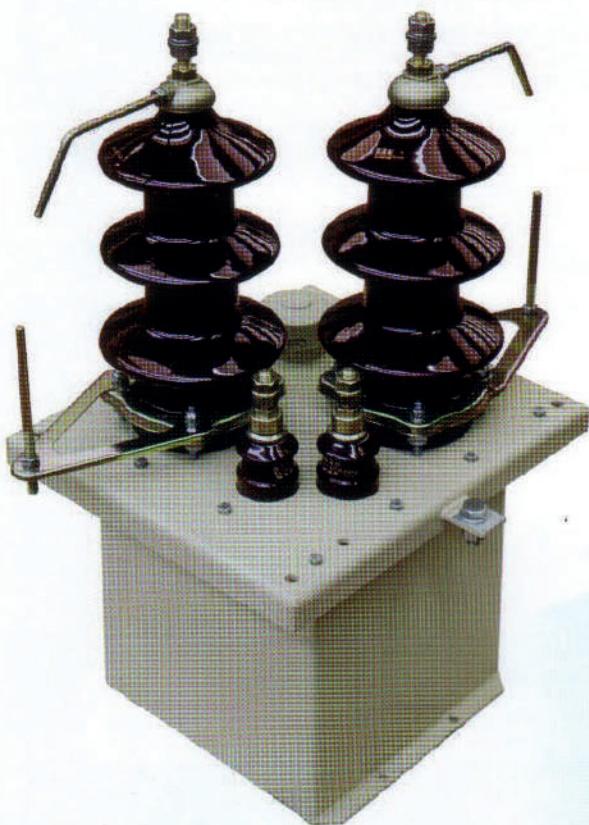

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT




SUPPORTO DI AMARRO BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0001	243060	Supporto di amarro BT

SUPPORTO DI SOSPENSIONE BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0002	243065	Supporto di sospensione BT

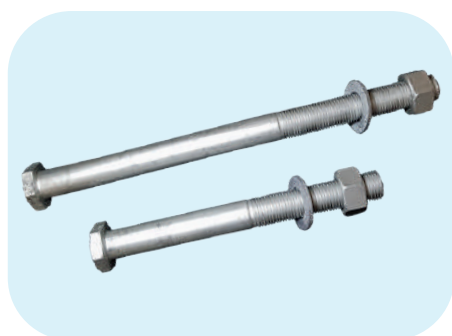


BULLONI DI FISSAGGIO AL PALO DEI SUPPORTI DI AMARRO E DI SOSPENSIONE

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0003	243070	Bullone di fissaggio M20x230
CEE0004	243071	Bullone di fissaggio M20x350

SISTEMI DI FISSAGGIO NASTRO DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0005	847603	Nastro in acciaio inox L=9,5mm
CEE0006	847613	Nastro in acciaio inox L=19mm

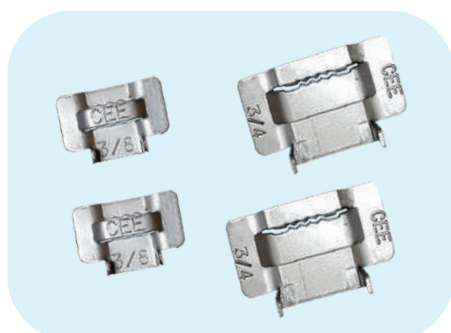

GRAFFA DI SERRAGGIO PER NASTRO DI ACCIAIO INOSSIDABILE

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0007	847650	Graffa di serraggio 3/8 (x nastro 9,5)
CEE0008	847651	Graffa di serraggio 3/4 (x nastro 19)

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



UTENSILE MECCANICO DI SERRAGGIO

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0009	977551	Utensile di serraggio

TENDITORE ELASTICO A MOLLA

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0010	264102	Tenditore elastico a molla




MORSETTO A BULLONE PER COLLEGAMENTO DI TERRA DEI PALI

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0011	239800	Bullone di collegamento terra

MORSETTO BIFILARE DI DERIVAZIONE PER CONDUTTORI DI RAME SEZIONE 10 ÷ 70 mm²

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0012	262021	Morsetto adatto per sez. 10÷25
CEE0013	262022	Morsetto adatto per sez. 35÷70

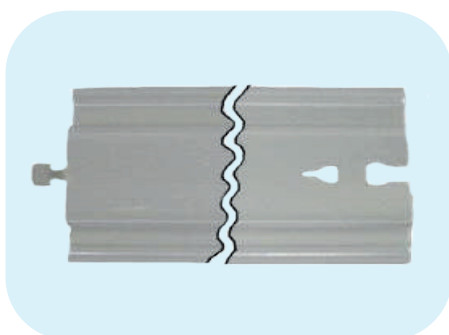

ELEMENTO DI RESINA SINTETICA PER PROTEZIONE CAVI INTERRATI

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0014	276030	Copricavo lunghezza 550mm
CEE0015	276032	Copricavo lunghezza 2050mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



STAFFA DIRITTA Carico di Rottura R=4t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0016	254402	Staffa diritta R=4t

RACCORDO OCCHIELLO - BOTTONE Carico di Rottura R=4t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0017	256500	Raccordo occhio - bottone



RACCORDO OCCHIELLO - ORBITA Carico di Rottura R=4t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0018	256700	Raccordo occhio - orbita

RACCORDO FORCELLA - BOTTONE Carico di Rottura R=4t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0019	256100	Raccordo forcella - bottone



RACCORDO FORCELLA - ORBITA Carico di Rottura R=4t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0020	256300	Raccordo forcella - orbita

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



STAFFA DI AMARRO APERTURA 18


Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0021	250610	Staffa di amarro apertura 18

STAFFA A 90°

Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0022	254451	Staffa a 90°

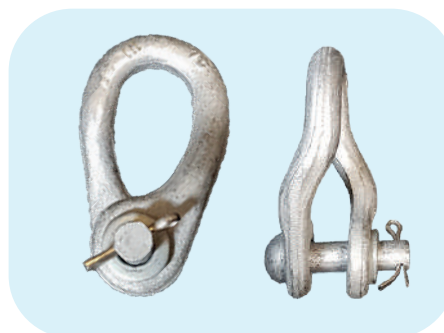


GIOGO TRIANGOLARE

Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0023	258201	Giogo triangolare

EQUIPAGGIAMENTO SEMPLICE KIT PER SOSPENSIONE ED AMARRO

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0024	250005	Equipaggiamento semplice S/A



n.1 pz - 254402
n.1 pz - 256500
n.1 pz - 256700




n.2 pz - 254200
n.1 pz - 254451

EQUIPAGGIAMENTO SEMPLICE KIT PER AMARRO E SPINTEROMETRO

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0025	250008	Equipaggiamento semplice A/S

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

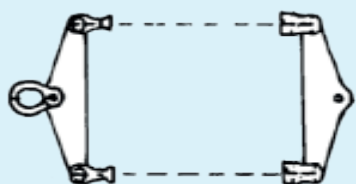

n.1 pz - 254451; n.2pz - 258201
n.2 pz - 256100; n.2 pz - 256300

EQUIPAGGIAMENTO DOPPIO KIT PER SOSPENSIONE ED AMARRO

Cod. Interno

Matricola

Descrizione

CEE0026

250006

Equipaggiamento doppio S/A

EQUIPAGGIAMENTO DOPPIO KIT PER AMARRO E SPINTEROMETRO

Cod. Interno


Matricola

Descrizione


CEE0027

250009

Equipaggiamento doppio A/S



n.1 pz - 254451; n.2pz - 258201
n.1 pz - 256100; n.1 pz - 256300



STAFFA DI AMARRO APERTURA 70 CON BULLONE M18 Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno

Matricola

Descrizione

CEE0028

250630

Staffa amarro ap.70 bull. M18

STAFFA DI AMARRO APERTURA 70 CON BULLONE M20 Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno

Matricola

Descrizione

CEE0029

250612

Staffa amarro apertura 70



STAFFA DI AMARRO APERTURA 122 CON BULLONE M20 Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno

Matricola

Descrizione

CEE0030

250613

Staffa amarro apertura 122

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT





STAFFA AMARRO APERTURA 172 CON BULLONE M20 Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0031	250614	Staffa amarro apertura 172

DOPPIA STAFFA DI AMARRO APERTURA 110 BULL. M20 Carico di Rottura R=7t

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0032	250618	Doppia staffa amarro apert. 110

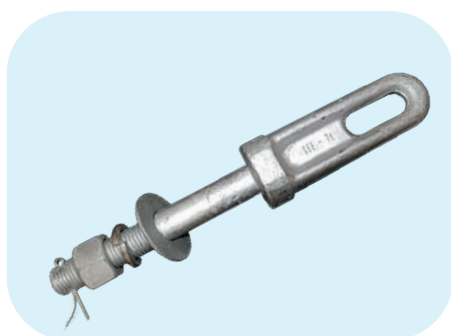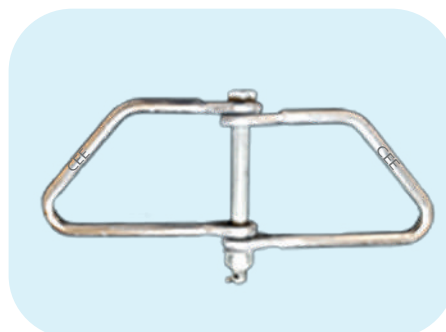


SPINOTTO DI SOSPENSIONE M22 x 160mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0033	250678	Spinotto di sospensione MT

PERNO PORTA ISOLATORI

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0034	248063	Perno porta isolatore M22x250
CEE0035	248065	Perno porta isolatore M22x300

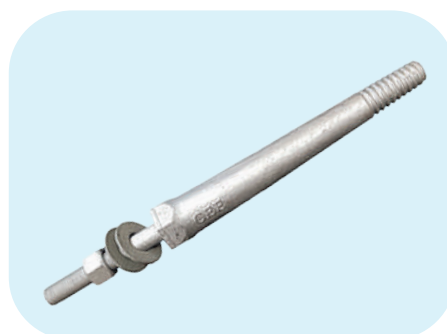

PROLUNGA PERNO PORTA ISOLATORI

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0036	248066	Prolunga perno porta isolatore

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



SLITTA PER APPOGGIO TRASFORMATORE

In acciaio zincato, per trasf. 160kVA su PTP in CAC e acciaio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0037	228030	Slitta app. trasf. 160kVA palo PTP

MENSOLA PER APPOGGIO TRASFORMATORE

Per posto di trasformazione su palo CAC, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0038	228016	Mensola di acciaio per appoggio trasformatore su palo CAC Ø360mm



MENSOLA PER APPOGGIO TRASFORMATORE



Per posto di trasformazione su PTP in acciaio, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0039	228017	Mensola di acciaio per appoggio trasformatore su PTP in acciaio palo lamiera ottagonale Ø320mm

STAFFA PER FISSAGGIO TRASFORMATORE

In acciaio zincato, completa di dadi e rondella

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0040	-	Staffa per fiss. trasformatore

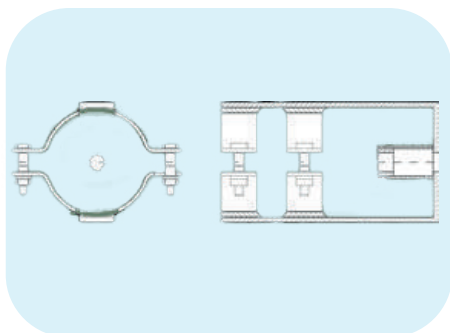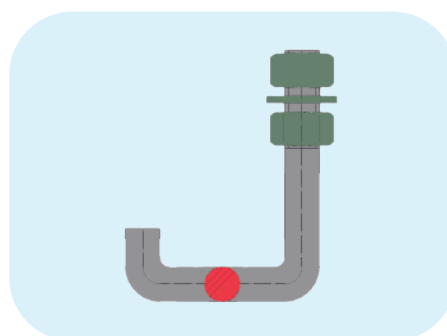

CIMELLO IN ACCIAIO

Per installazione su pali di legno, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0041	244098	Cimello in acc. per pali di legno

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



CIMELLI


Per linee aeree MT, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0042	244060	Cimello tipo C1 150x330mm
CEE0043	244061	Cimello tipo C2 150x450mm
CEE0044	244062	Cimello tipo C3 150x570mm

VITE DI FISSAGGIO CIMELLI M22

Per linee aeree MT, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0045	244064	Vite di fissaggio cimelli M22 lunghezza 140mm
CEE0046	-	Vite di fissaggio cimelli M22 lunghezza 160mm

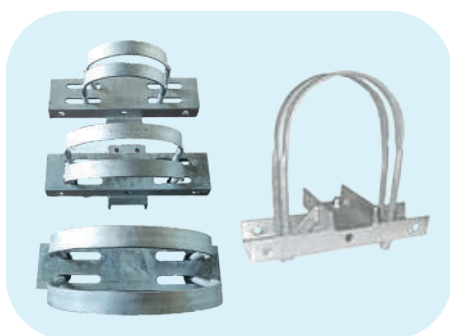

SUPPORTO DI AMARRO


Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0047	250081	Supporto di amarro tipo A1 con collare tipo 210mm
CEE0048	250082	Supporto di amarro tipo A2 con collare tipo 280mm
CEE0049	250083	Supporto di amarro tipo A3 con collare tipo 340mm

SUPPORTO DI SOSPENSIONE

Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0050	244051	Supporto di sospensione tipo S1 con collare tipo 210mm
CEE0051	244052	Supporto di sospensione tipo S2 con collare tipo 280mm

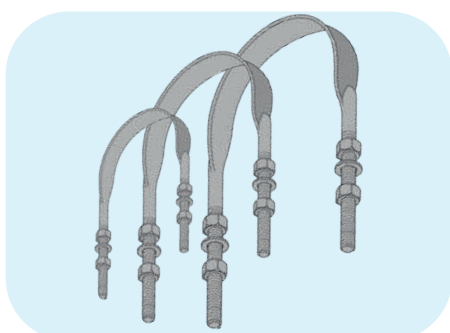

COLLARI

Per mensole di acciaio e supporti elicord, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0052	245324	Collare con diametro d=210mm
CEE0053	245325	Collare con diametro d=280mm
CEE0054	245326	Collare con diametro d=340mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



SUPPORTO PER GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI



Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0055	250085	Supporto per giunti diritti unipolari

SUPPORTO PER SCARICATORI

Per linee aeree MT, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0056	244044	Supporto per scaricatori MT

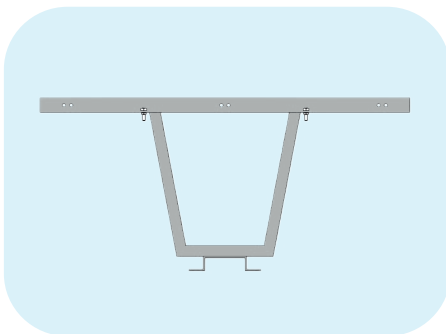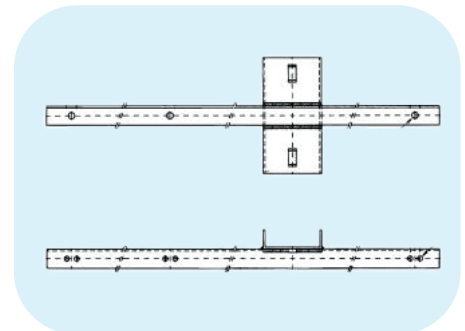

SUPPORTO PER TERMINALI CAVI UNIPOLARI MT



Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0057	250089	Supporto per terminali cavi unipolari MT

SUPPORTO DI AMARRO ALLA CABINA SEC. IN ELEVAZIONE

Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0058	250091	Supporto di amarro alla cabina secondaria in elevazione

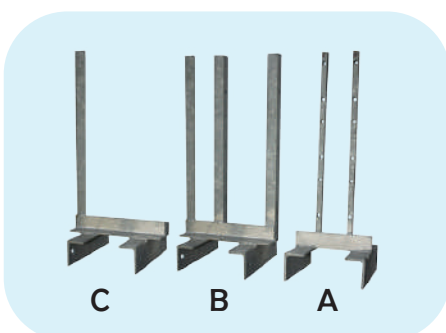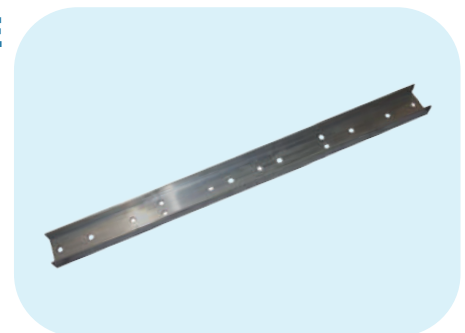


SUPPORTO PER DERIVAZIONE A CONO ESTERNO

Per linee aeree MT in cavo cordato su fune port., in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0059	265081	Supporto per derivazione a cono esterno composto da parte A+B
CEE0060	265082	Supporto per dericvazione a cono esterno composto da parte A+B+C

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

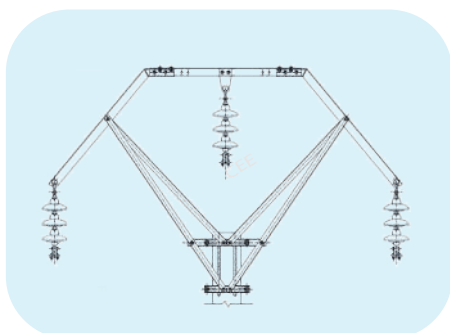

MENSOLA BOXER RETTIFILO



Per linee aeree MT, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0061	244012	Mensola di acciaio tipo boxer rettifilo

MENSOLA BOXER ANGOLO

Per linee aeree MT, in acciaio zincato


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0062	244013	Mensola di acciaio tipo boxer angolo

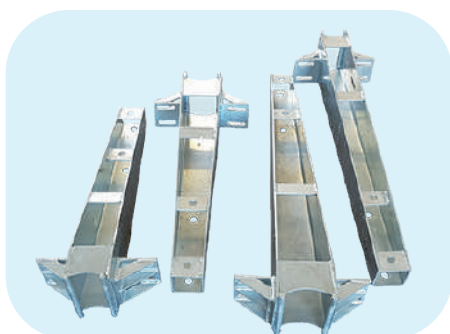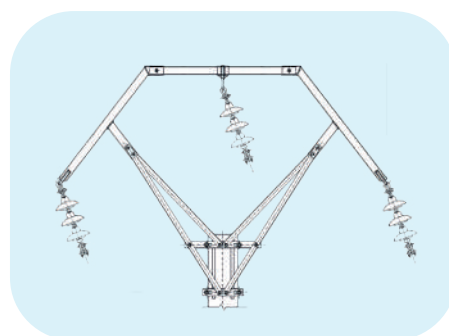

MENSELE DI ACCIAIO

Per linee aeree MT, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0063	244000	Mensola tipo M12C
CEE0064	244001	Mensola tipo M12L
CEE0065	244002	Mensola tipo M23C
CEE0066	244003	Mensola tipo M23L
CEE0067	244004	Mensola tipo M1C
CEE0068	244005	Mensola tipo M1L
CEE0069	244006	Mensola tipo M2C
CEE0070	244007	Mensola tipo M2L
CEE0071	244008	Mensola tipo M3C
CEE0072	244009	Mensola tipo M3L

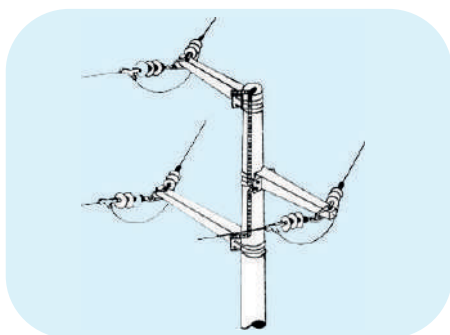


MENSOLA PER CAVI TERMINALI

E scaricatori su traliccio, in acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0073	222670	Mensola per cavi terminali e scaricatori su traliccio



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

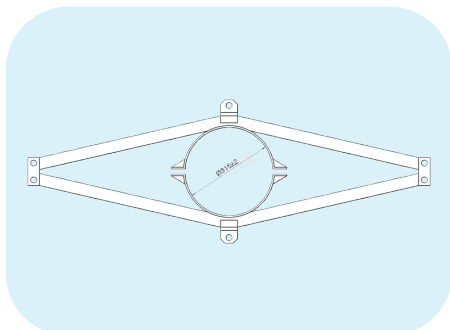

TRAVERSA DI ACCIAIO



Per amarro linea MT per posto di trasformazione su palo CAC

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0074	228013	Traversa di acciaio per amarro linea MT su palo CAC Ø315mm

TRAVERSA DI ACCIAIO

Per amarro linea MT per posto di trasformazione su palo lamiera


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0075	228014	Traversa di acciaio per amarro linea MT su palo di lamiera Ø240mm

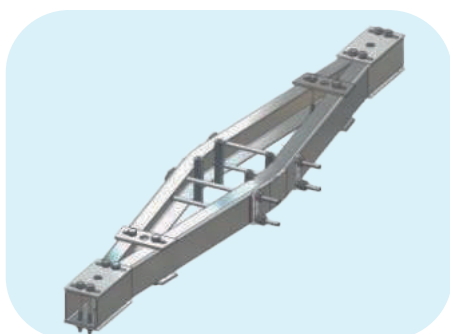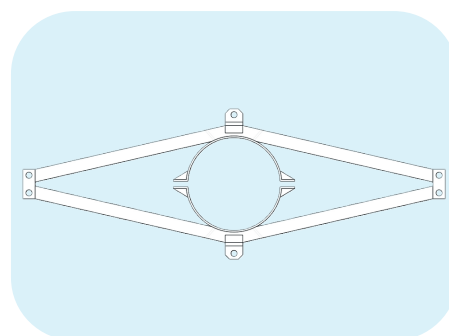

TRAVERSE DI ACCIAIO

Per linee aeree MT, in acciaio zincato


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0076	244040	Traversa MT tipo L1 lung. 1720mm
CEE0077	244041	Traversa MT tipo L2 lung. 1720mm
CEE0078	244042	Traversa MT tipo L3 lung. 1720mm
CEE0079	244043	Traversa MT tipo L23 lung. 1720mm
CEE0080	244045	Traversa MT tipo P1 lung. 1800mm
CEE0081	244046	Traversa MT tipo P2 lung. 1900mm
CEE0082	244047	Traversa MT tipo P3 lung. 1900mm
CEE0083	244048	Traversa MT tipo P4 lung. 1900mm
CEE0084	244049	Traversa MT tipo CA lung. 2200mm

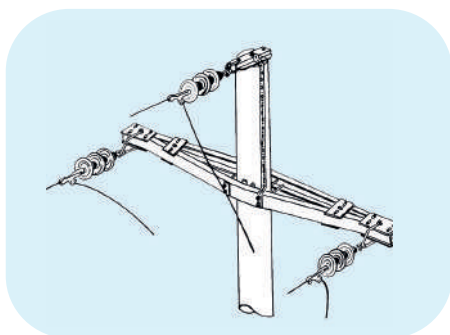

STAFFA DI ANCORAGGIO

Per linee aeree MT su isolatori sospesi e mensole boxer

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0085	245370	Staffa di ancoraggio della fase centrale per traverse P1, P2, P3 per derivazioni da PTP o da linee con mensole boxer

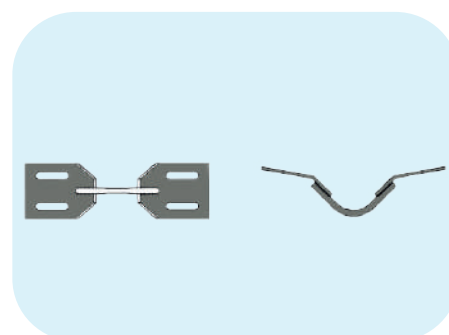

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



COLLARI PER LINEE AEREE BT

Adatti per cavo cordato autoportante in Alluminio o Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0086	278140	Collare tipo corto adatto per cavi 3x35 Al. + 1x54,6 Al. 3x70 Al. + 1x54,6 Al.
CEE0087	278141	Collare tipo lungo adatto per cavi 3x35 Al. + 1x54,6 Al. 3x70 Al. + 1x54,6 Al.
CEE0088	278145	Collare tipo corto adatto per cavi 2x10 CU 4x10 CU
CEE0089	278146	Collare tipo lungo adatto per cavi 2x10 CU 4x10 CU

GANCIO PER LINEE AEREE BT

Adatti per cavo cordato autoportante in Alluminio o Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0090	278151	Gancio tipo lungo adatto per cavi 3x35 Al. + 1x54,6 Al. 3x70 Al. + 1x54,6 Al.
CEE0091	278156	Gancio tipo corpo adatto per cavi 2x10 CU 4x10 CU



STAFFA E SELLE PER LINEE AEREE BT

Adatti per cavo cordato autoportante in Alluminio o Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0092	278100	Sella per cavi in alluminio L=140mm
CEE0093	278103	Sella per cavi in rame L=110mm
CEE0094	278107	Staffa per selle in acciaio zincato

COLLARI PER LINEE IN CAVO PRECORDATO BT-MT

Adatti per il fissaggio di cavi su palo o su muro

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0095	245361	Per cavi BT sotterranei sez. 50mmq
CEE0096	245362	Per cavi BT sotterranei sez. 95÷240mmq
CEE0097	245363	Per cavi MT aerei sez. 35÷150mmq
CEE0098	245364	Per cavi MT sotterranei sez. 50÷240mmq
CEE0099	-	Vite di fissaggio collare su muro M8



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



COLLARE ISOFONICO CON GUARNIZIONE IN EPDM In acciaio con gomma premontata e tassello in nylon

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0100	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1/4
CEE0101	-	Collare M8x90mm per tubi Ø3/8
CEE0102	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1/2
CEE0103	-	Collare M8x90mm per tubi Ø3/4
CEE0104	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1
CEE0105	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1"
CEE0106	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1" 1/4
CEE0107	-	Collare M8x90mm per tubi Ø1" 1/2
CEE0108	-	Collare M8x90mm per tubi Ø53-58
CEE0109	-	Collare M8x90mm per tubi Ø2"
CEE0110	-	Collare M8x90mm per tubi Ø68-72
CEE0111	-	Collare M8x90mm per tubi Ø2" 1/2
CEE0112	-	Collare M8x90mm per tubi Ø81-86
CEE0113	-	Collare M8x90mm per tubi Ø3"
CEE0114	-	Collare M8x90mm per tubi Ø3" 1/2
CEE0115	-	Collare M8x90mm per tubi Ø107-112
CEE0116	-	Collare M8x90mm per tubi Ø4"
CEE0117	-	Collare M8x90mm per tubi Ø125-130
CEE0118	-	Collare M8x90mm per tubi Ø5"
CEE0119	-	Collare M8x90mm per tubi Ø159-166
CEE0120	-	Collare M8x90mm per tubi Ø6"
CEE0121	-	Collare M8x90mm per tubi Ø200-212



Nota : disponibile anche solo in collare isofonico
aggiungere al codice la dicitura "SCI"
esempio CEE0100SCI


SMORZATORI DI VIBRAZIONE

Per conduttore compatto di acciaio rivestito di alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0122	251014	Smorzatore per conduttore Ø30mm
CEE0123	251016	Smorzatore per conduttore Ø60mm



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

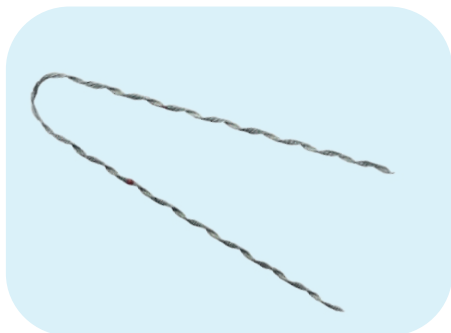

LEGATURE PREFORMATE LINEE AEREE MT



Per linee in conduttore nudo o isolato in XLPE su isolatore rigido

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0124	269600	Leg. per conduttore CU da 16mmq
CEE0125	269601	Leg. per conduttore CU da 25mmq
CEE0126	269602	Leg. per conduttore CU da 35mmq
CEE0127	269603	Leg. per condut. Aldrey da 35mmq
CEE0128	269605	Leg. per cond. compatto da 30mmq
CEE0129	269606	Leg. per cond. compatto da 60mmq
CEE0130	269607	Leg. per cond. XLPE da 30mmq
CEE0131	269608	Leg. per cond. XLPE da 60mmq
CEE0132	269012	Per condut. aereo Al-Acc 54,6mmq

LEGATURE PREFORMATE ANCORAGGIO A LOSANGA MT

Per linee in conduttore nudo o isolato in XLPE su isolatore rigido

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0133	269604	Leg. per cond. nudo CU da 16mmq
CEE0134	269614	Leg. per cond. CU ric. XLPE 25mmq
CEE0135	269616	Leg. per cond. Acc. riv. Al. 30mmq
CEE0136	269618	Leg. per cond. Acc. riv. Al. 60mmq
CEE0137	269620	Leg. cond. Acc. riv. Al. XLPE 30mmq
CEE0138	269011	Leg. cond. aereo Al-Acc 54,6mmq

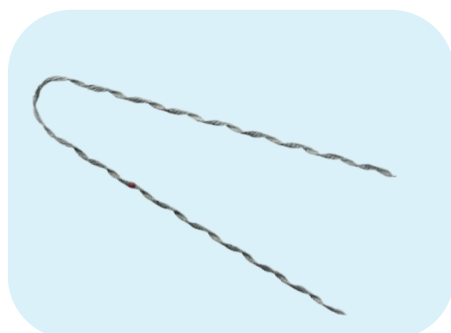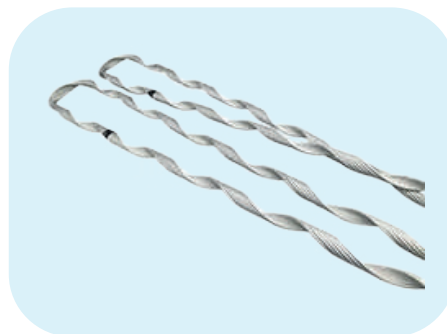

LEGATURE PREFORMATE LINEE AEREE MT

Per linee in conduttore nudo su isolatore rigido mat. composito

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0139	269640	Leg. per conduttore CU da 16mmq
CEE0140	269642	Leg. per conduttore CU da 25mmq
CEE0141	269644	Leg. per conduttore CU da 35mmq
CEE0142	269646	Leg. per condut. Aldrey da 35mmq
CEE0143	269648	Leg. cond. Acc. riv. Al. da 30mmq
CEE0144	269650	Leg. cond. Acc. riv. Al. da 60mmq
CEE0145	269613	Leg. cond. aereo Al.-Acc a 54,6mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT




LEGATURE PREFORMATE ANCORAGGIO A LOSANGA MT Per linee in conduttore nudo su isolatore rigido composito

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0146	269634	Leg. per cond. Acc. riv. Al. 30mmq
CEE0147	269636	Leg. per cond. Acc. riv. Al. 60mmq
CEE0148	269638	Leg. per condut. Aldrey da 35mmq
CEE0149	269014	Leg. cond. aereo Al-Acc 54,6mmq

LEGATURE PREFORMATE PER ANCORAGGIO DI AMARRO Conduttore compatto di acciaio rivestito di alluminio sez. 30-60

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0150	269622	Leg. per cond. Al Ø6,5 - sez.30mmq
CEE0151	269624	Leg. per cond. Al Ø8,8 - sez.60mmq

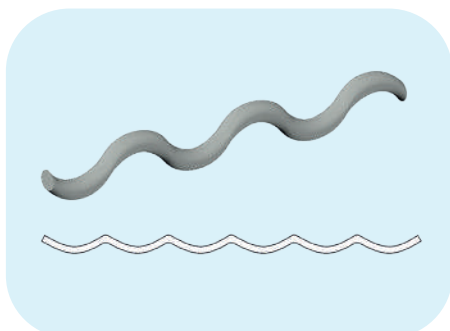

BARRETTE PREFORMATE Per linee elettriche

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0152	-	Barrette preformate ad elica per linee aeree con impiego di diverse tipologie e sezione del conduttore Lunghezza minima $L_0 = 1500\text{mm}$ Lunghezza massima $L = 2400\text{mm}$

CANALE METALLICA CON COPERCHIO PORTA CAVI In acciaio zincato completa di coperchio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0153	-	Canale 100x100mm L=2,05mt
CEE0154	-	Canale 130x130mm L=2,05mt
CEE0155	-	Canale 150x150mm L=2,05mt
CEE0156	-	Canale 180x180mm L=2,05mt
CEE0157	-	Canale 200x200mm L=2,05mt
CEE0158	-	Staffa di supporto canale per fissaggio a parete



Nota : per eventuali esigenze dimensionali particolari, contattateci

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



STAFFA A MURO PER CAVI BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0159	277060	Staffa a muro per cavi BT

ARMILLA REGGITUBO A MURO

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0160	277073	Armilla reggitubo diam. 50




ARMILLA REGGITUBO A MURO CON TASSELLO

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0161	-	Armilla reggitubo a tassello d.50

GAMBRETTA AD UNA SOLA ASOLA PER FISSAGGIO CAVI CON NASTRO IN ACCIAIO INOX

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0162	277070	Gambretta ad 1 asola

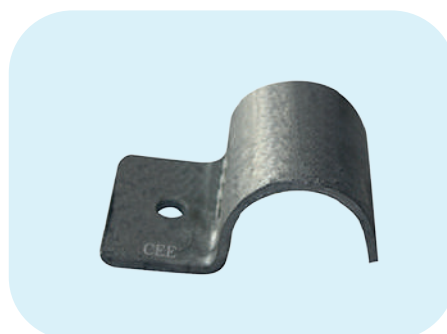

GRAFFA DI FISSAGGIO A MURO PER CAVI BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0163	299670	Graffa per cavo BT d. max 18
CEE0164	299416	Graffa per cavo BT d. max 28
CEE0165	299417	Graffa per cavo BT d. max 34

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



OCCHIELLI OVALI A ZANCA

In acciaio zincato, per linee in cavo aereo ENEL

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0166	278055	Occhiello in tondo Ø12 - L=200mm
CEE0167	278056	Occhiello in tondo Ø14 - L=260mm

GANCIO AD OCCHIELLO APERTO A ZANCA

In acciaio zincato, per il sostegno fune portante nelle linee aeree

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0168	278051	Gancio in tondo Ø12 - L=200mm
CEE0169	278052	Gancio in tondo Ø14 - L=300mm
CEE0170	278053	Gancio in tondo Ø16 - L=400mm



PERNO DIRITTO A TASSELLO

In acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0171	278111	Perno a tassello lung. 240mm

PERNO A 90° A TASSELLO

In acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0172	278116	Perno a 90° lunghezza 130mm
CEE0173	278117	Perno a 90° lunghezza 250mm



PERNO A 90° A ZANCA

In acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0174	278113	Perno in tondo Ø16 Lung. 250mm
CEE0175	278114	Perno in tondo Ø16 Lung. 400mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



GANCIO A RICCIO COMPLETO DI TASSELLO M10

In acciaio, adatto per amarro funi Ø15mm e cavi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0176	-	Ø16 - F=75mm - S=45 - LT=135mm
CEE0177	-	Ø16 - F=75mm - S=75 - LT=162mm
CEE0178	-	Ø16 - F=75mm - S=125 - LT=212mm


O=diametro tassello; F=lung. filetto; S=sporgenza riccio per supporto; LT=lung. totale;

GANCIO A RICCIO CON TASSELLO IN NYLON M10

In acciaio forgiato, per amarro funi Ø16mm e cavi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0179	-	Ø14 - F=85mm - S=65 - LT=165mm

O=diametro tassello; F=lung. filetto; S=sporgenza riccio per supporto; LT=lung. totale;

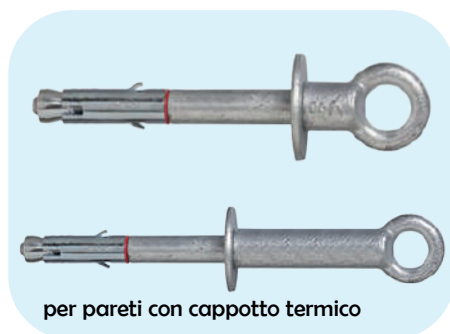

GOLFARE AD ANELLO COMPLETO DI TASSELLO M12

In acciaio forgiato, adatto per amarro funi Ø25mm ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0180	-	Ø20 - F=145mm - S=70 - LT=215mm
CEE0181	-	*Ø20 - F=150mm - LT=330mm
CEE0182	-	*Ø24 - F=180mm - LT=365mm - M16

O=diametro tassello; F=lung. tassello; S=sporgenza fuori muro; LT=lung. totale;

*Adatto per pareti rivestite con cappotto termico, profondità cappotto massimo 150mm;


OCCHIELLI A TASSELLI AD ESPANSIONE

In acciaio zincato, adatto per amarro funi o cavi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0183	278170	Ø18 - F=90mm - I=60 - T=acciaio
CEE0184	-	*Ø18 - F=130mm - I=180 - T=acciaio

O=diametro tassello; F=lunghezza tassello; I=interasse; T=tipo di tassello incluso;

*Adatto per pareti rivestite con cappotto termico, profondità cappotto massimo 130mm;

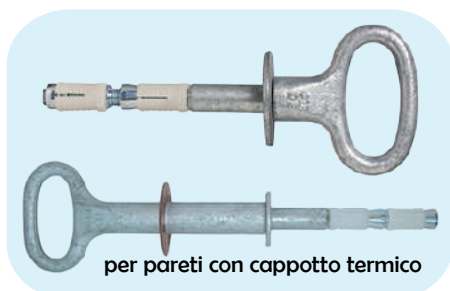

OCCHIELLI A TASSELLI AD ESPANSIONE

In acciaio zincato, adatto per amarro funi o cavi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0185	278171	Ø18 - F=140mm - I=60 - T2=nylon
CEE0186	-	*Ø18 - F=140mm - I=180 - T2=nylon

O=diametro tassello; F=lung. tassello; I=interasse; T2=doppio tassello di tipo incluso;

*Adatto per pareti rivestite con cappotto termico, profondità cappotto massimo 140mm;

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSETTO A CAVALLOTTO

In acciaio zincato, adatto per funi metalliche reti ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0187	263202	Morsetto a cavallotto M6
CEE0188	-	Morsetto a cavallotto M8
CEE0189	-	Morsetto a cavallotto M10


A RICHIESTA PER ALTRE ESIGENZE DIMENSIONALI

REDANCIA OVALE

In acciaio zincato, adatte per funi o cavi di acciaio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0190	-	Redancia adatta a funi Ø6
CEE0191	-	Redancia adatta a funi Ø8
CEE0192	-	Redancia adatta a funi Ø10

A RICHIESTA PER ALTRE ESIGENZE DIMENSIONALI

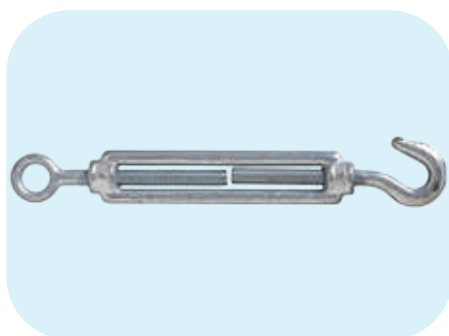

TENDITORE FORGIATO A UN OCCHIOLO E UN GANCIO

In acciaio zincato, adatto per tensionamento funi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0193	-	Tendit. occ/gan M6 - max 45kg
CEE0194	-	Tendit. occ/gan M8 - max 75kg
CEE0195	-	Tendit. occ/gan M10 - max 115kg
CEE0196	-	Tendit. occ/gan M12 - max 150kg


A RICHIESTA PER ALTRE ESIGENZE DIMENSIONALI

TENDITORE FORGIATO A DUE OCCHIOLI

In acciaio zincato, adatto per tensionamento funi ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0197	-	Tendit. a 2 occhioli M6 - max 150kg
CEE0198	-	Tendit. a 2 occhioli M8 - max 300kg
CEE0199	-	Tendit. a 2 occhioli M10 - max 470kg
CEE0200	-	Tendit. a 2 occhioli M12 - max 650kg

A RICHIESTA PER ALTRE ESIGENZE DIMENSIONALI

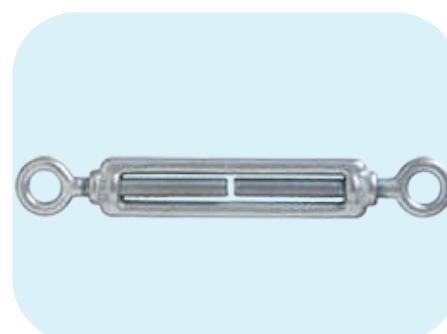

FUNE SPIROIDALE


In acciaio zincato, adatta per la tesata di reti ENEL e TELECOM

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0201	-	Fune Ø5mm - 19 fili da Ø1,0mm
CEE0202	-	Fune Ø6mm - 19 fili da Ø1,2mm
CEE0203	-	Fune Ø8mm - 19 fili da Ø1,6mm

ACCESSORI PER LINEE AEREE CAVO OTTICO

EQUIPAGGIAMENTO DI AMARRO

Linee elettriche aeree MT cavo ottico aereo

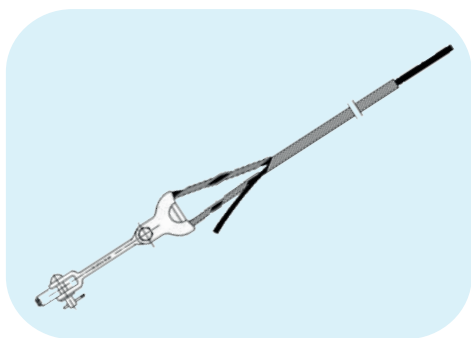


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0204	269660	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 14÷15mm Rif. cavo ottico matr.336003
CEE0205	269662	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 15÷16mm Rif. cavo ottico matr.336001
CEE0206	269664	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 17÷18mm Rif. cavo ottico matr.336002
CEE0207	269666	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 18÷19mm Rif. cavo ottico matr.336004
CEE0208	269677	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 10÷11mm Rif. cavo ottico matr.336020/1/2
CEE0209	269678	Morsa di amarro per cavo in fibra ottica sez. 12÷13mm Rif. cavo ottico matr.336023/4

EQUIPAGGIAMENTO DI SOSPENSIONE

Linee elettriche aeree MT cavo ottico aereo

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0210	269670	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 14÷15mm Rif. cavo ottico matr.336003
CEE0211	269672	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 15÷16mm Rif. cavo ottico matr.336001
CEE0212	269674	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 17÷18mm Rif. cavo ottico matr.336002
CEE0213	269676	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 18÷19mm Rif. cavo ottico matr.336004
CEE0214	269680	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 10÷11mm Rif. cavo ottico matr.336020/1/2
CEE0215	269681	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 12÷13mm Rif. cavo ottico matr.336023/4
CEE0216	269682	Morsa di sospensione per cavo in fibra ottica sez. 13÷14mm Rif. cavo ottico matr.336023/4

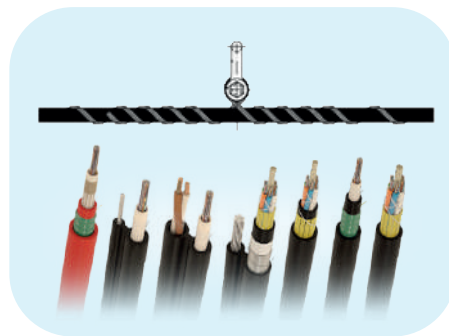

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSA DI AMARRO A CUNEO


Per fune portante di acciaio rivestito di alluminio Ø9mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0217	261541	Morsa di amarro a cuneo per fune portante di Acc. rivest. di All. Ø9mm

MORSA DI SOSPENSIONE

Per fune portante di acciaio rivestito di alluminio Ø9mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0218	261574	Morsa di sospensione per fune portante di Acc. rivest. di All. Ø9mm

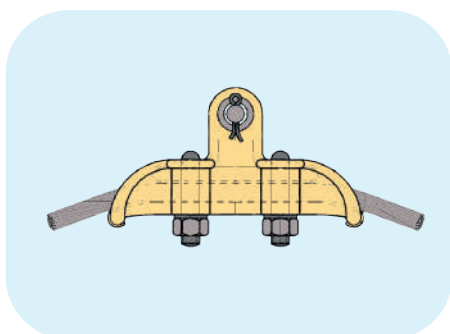

MORSA DI SOSPENSIONE



Per conduttori di rame e di acciaio rivestito di rame Ø7÷11 e Ø4÷7

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0219	261000	Morsa di sospensione per conduttori di rame o Acc. rivest. di CU Ø7÷11mm
CEE0220	261013	Morsa di sospensione per conduttori di rame o Acc. rivest. di CU Ø4÷7mm

MORSA DI SOSPENSIONE

Per conduttori di lega di alluminio Ø7÷11

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0221	261004	Morsa di sospensione per conduttori di lega di alluminio Ø7÷11mm

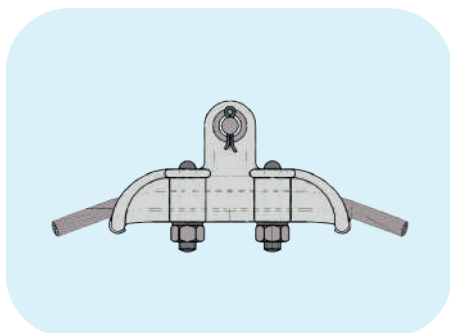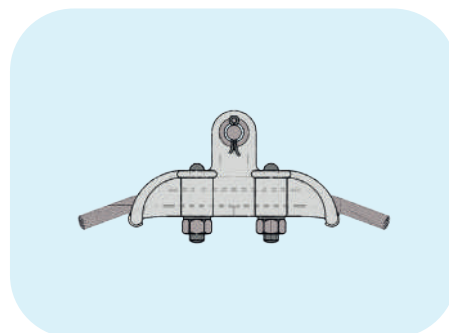

MORSA DI SOSPENSIONE

Per conduttori compatti di acciaio rivestito di alluminio Ø6÷9mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0222	261014	Morsa di sospensione per conduttori compatti di acciaio rivestito di alluminio Ø6÷9mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSA DI SOSPENSIONE

Per conduttori in lega di alluminio-acciaio Ø10-16mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0223	261043	Morsa di sospensione per conduttore in Allum. - acciaio Ø10÷16mm

MORSA DI AMARRO

A cavallotti, per conduttori di rame Ø4÷7

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0224	260200	Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di rame Ø4÷7mm



MORSA DI AMARRO

A cavallotti, per conduttori di rame Ø7÷11

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0225	260202	Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di rame Ø7÷11mm

MORSA DI AMARRO

A cavallotti, per conduttori di lega di alluminio Ø7÷11

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0226	260242	Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di lega di alluminio Ø7÷11mm



MORSA DI AMARRO

A cavallotti, per conduttori di alluminio - acciaio Ø16

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0227	260222	Morsa di amarro a cavallotti per conduttori di alluminio - acciaio Ø16mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSA DI AMARRO



A cavallotti, per cond. compatti in acciaio riv. di alluminio Ø6-9mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0228	260224	Morsa di amarro per conduttori compatti in acciaio rivestito di alluminio Ø6÷9mm

CAPOCORDA A COMPRESSIONE

Diritto, per fune portante di acciaio rivestito di all. sez. Ø50mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0229	239861	Capocorda in alluminio per cavo MT fune portante di acciaio rivestito di alluminio sez. Ø50mmq L=80mm P=25mm F=13,2mm

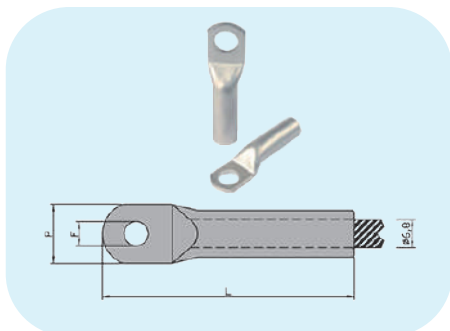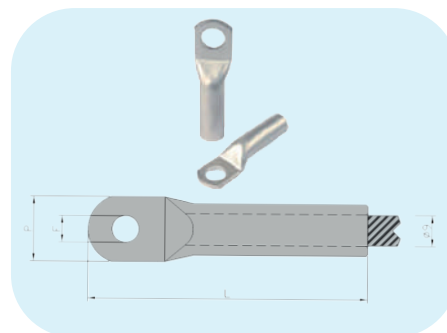

CAPOCORDA A COMPRESSIONE IN RAME STAGNATO


Con attacco piatto ad occhiello, per cavi MT con cond. in rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0230	210570	Capocorda in a comp. in rame con attacco piatto ad occhiello per cavi MT con cond. in rame sez. Ø25mmq L=72mm P=18mm F=13mm

CAPOCORDA A COMPRESSIONE IN RAME STAGNATO

Per cond. nudo MT di rame sezione 25-35-70mmq attacco piatto

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0231	210545	Capocorda MT per cond. Rame nudo sez.25mmq L=68mm P=20mm F=13mm
CEE0232	210573	Capocorda MT per cond. Rame nudo sez.35mmq L=75mm P=20mm F=13mm
CEE0233	210565	Capocorda MT per cond. Rame nudo sez.70mmq L=78mm P=25mm F=13mm

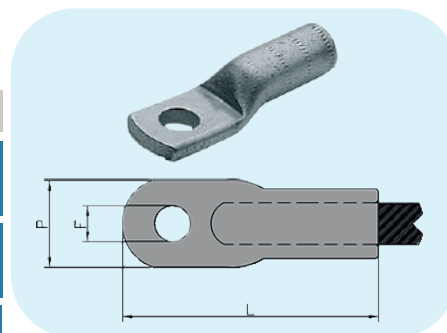

CAPOCORDA A COMPRESSIONE A 90°

Per conduttori BT in rame sezione 50-95mmq, in rame stagnato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0234	210540	Capocorda piegato a 90° per cond. in CU sez.50mmq foro=Ø13mm
CEE0235	210541	Capocorda piegato a 90° per cond. in CU sez.95mmq foro=Ø13mm


ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



CAPOCORDA DIRITTO A COMPRESSIONE

Con entrata svasata, in rame stagnato, per conduttori BT in CU


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0236	210576	Capocorda BT per cond. CU sez.16mmq rigido/flessibile L=29,5mm P=12mm F=6mm
CEE0237	210538	Capocorda BT per cond. CU sez.16mmq rigido/flessibile L=37,5mm P=16mm F=10mm
CEE0238	210577	Capocorda BT per cond. CU sez.25mmq rigido/flessibile L=31mm P=14mm F=6mm
CEE0239	210539	Capocorda BT per cond. CU sez.25mmq rigido/flessibile L=39mm P=18mm F=10mm
CEE0240	210578	Capocorda BT per cond. CU sez.50mmq rigido/35mmq flessibile L=51mm P=22mm F=12mm
CEE0241	210579	Capocorda BT per cond. CU sez.95mmq rigido/70mmq flessibile L=65mm P=30mm F=12mm
CEE0242	210550	Capocorda BT per cond. CU sez.95mmq rigido/70mmq flessibile L=58mm P=26mm F=16mm
CEE0243	210580	Capocorda BT per cond. CU sez.150mmq rigido/120mmq flessibile L=70mm P=32mm F=12mm
CEE0244	210551	Capocorda BT per cond. CU sez.150mmq rigido/120mmq flessibile L=82mm P=32mm F=20mm

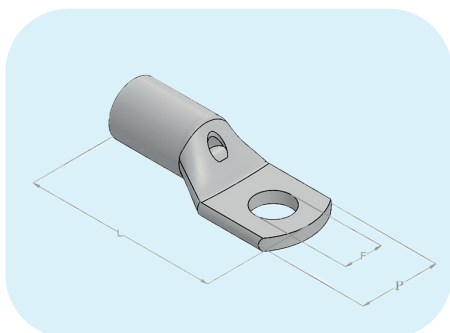


CAPOCORDA A COMPRESSIONE BIMETALLICO

Per conduttori in lega di alluminio aldrey, materiale all./rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0245	210013	Capocorda bimetallico cond. aldrey sez.30mmq foro=Ø13mm
CEE0246	210015	Capocorda bimetallico cond. aldrey sez.70mmq foro=Ø13mm

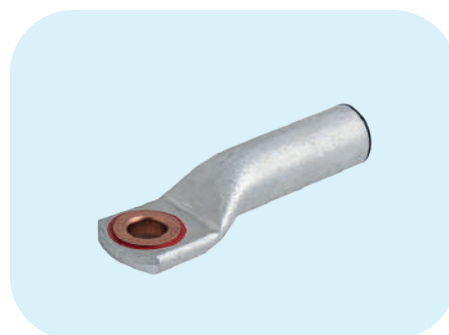

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

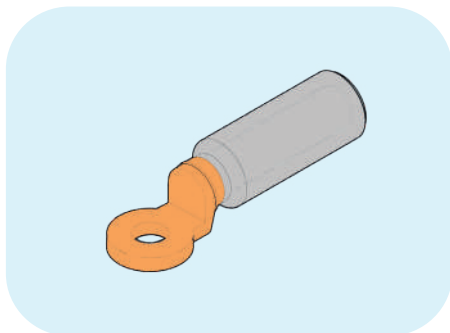

CAPOCORDA A COMPRESSIONE BIMETALLICO

Ad occhiello, per conduttori in alluminio BT/MT, materiale all./rame


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0247	210565	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 25mmq foro=Ø13mm
CEE0248	210542	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 35mmq foro=Ø13mm
CEE0249	210543	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 50mmq foro=Ø13mm
CEE0250	210544	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 70mmq foro=Ø13mm
CEE0251	210581	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 95mmq foro=Ø13mm
CEE0252	210561	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 120mmq foro=Ø13mm
CEE0253	210562	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 150mmq foro=Ø13mm
CEE0254	210563	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 150mmq foro=Ø13mm
CEE0255	210564	Capocorda bimetallico cond. All. sez. 240mmq foro=Ø13mm



CORREDO PER TERMINAZIONI

Per conduttori in alluminio per cavi aerei di Bassa Tensione

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0256	273730	Kit corredo composto da : n.3 Cap./occ. di fase sez. cond.35mmq n.1 Cap./occ. neutro sez. cond.54,6mmq n.3 Manicotto di fase n.1 Manicotto di neutro
CEE0257	273731	Kit corredo composto da : n.3 Cap./occ. di fase sez. cond.70mmq n.1 Cap./occ. neutro sez. cond.54,6mmq n.3 Manicotto di fase n.1 Manicotto di neutro

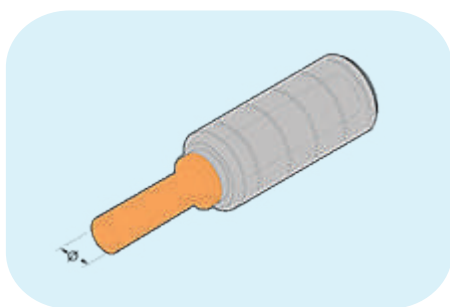

CAPOCORDA BIMETALLICO A CODOLO

Per conduttori in alluminio/acciaio MT, materiale alluminio - rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0258	210575	Capocorda bimetallico a codolo per conduttori in Alluminio - Acciaio sez. 150mmq - codolo Ø14mm


ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



CAPOCORDA BIMETALLICO A CODOLO

Per conduttori in alluminio MT, materiale alluminio - rame


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0259	273740	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 35mmq - Ø14mm
CEE0260	273741	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 50mmq - Ø12mm
CEE00261	273742	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 70mmq - Ø14mm
CEE0262	273743	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 95mmq - Ø14mm
CEE0263	273744	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 120mmq - Ø14mm
CEE0264	273729	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 150mmq - Ø14mm
CEE0265	273715	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 185mmq - Ø14mm
CEE0266	273717	Capocorda bimet. a codolo per cond. All. sez. 240mmq - Ø14mm

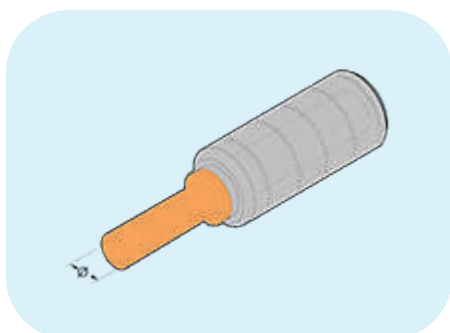

CONNETTORI E CANNOTTI

Adattatori per complessi di TA di BT, materiale all./rame


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0267	539011	Connettori bimetallici per conduttori di Alluminio sez.150mmq - Ø=21mm
CEE0268	539012	Cannotti per conduttori di rame sezione 25mmq e 50mmq

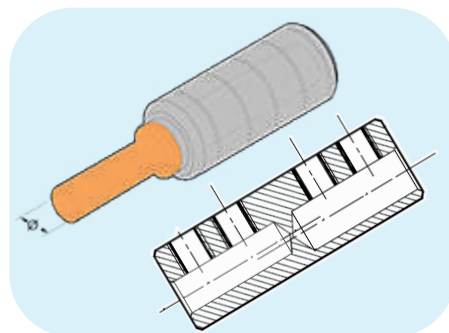

CAPOCORDA A COMPRESSIONE

In rame con attacco a codolo, per cavi MT con conduttori in rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0269	273750	Capocorda a compressione in rame con attacco a codolo per cavi MT con conduttori in rame sez. 25mmq

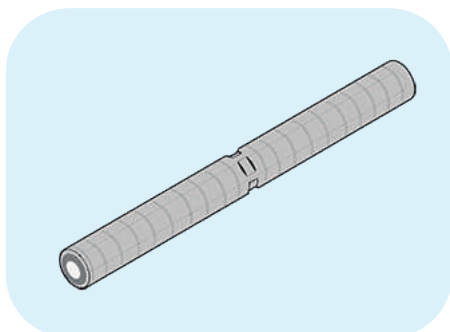


GIUNTI A COMPRESSIONE A PIENA TRAZIONE

Per conduttori di lega di alluminio MT, materiale alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0270	265203	Giunto piena trazione per linee aeree MT in all. sez. 35mmq
CEE0271	265205	Giunto piena trazione per linee aeree MT in all. sez. 70mmq
CEE0272	265184	Giunto piena trazione per linee aeree MT in acc. riv. all. sez. 30mmq
CEE0273	265188	Giunto piena trazione per linee aeree MT in acc. riv. all. sez. 60mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

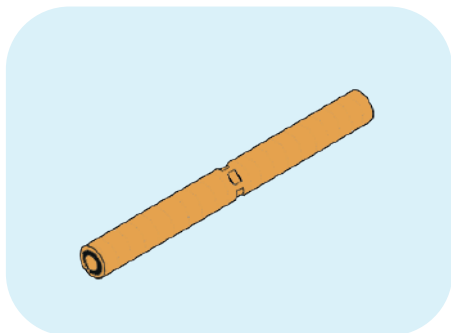

GIUNTI A COMPRESSIONE A PIENA TRAZIONE

Per conduttori di rame MT sezioni Ø16÷70mmq, materiale rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0274	265002	Giunto piena trazione per linee aeree MT in CU sez. 16mmq
CEE0275	265003	Giunto piena trazione per linee aeree MT in CU sez. 25mmq
CEE0276	265004	Giunto piena trazione per linee aeree MT in CU sez. 35mmq
CEE0277	265006	Giunto piena trazione per linee aeree MT in CU sez. 70mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0278	275027	Connettore a compressione a piena trazione per conduttore di rame sezione 10mmq

GIUNTO A COMPRESSIONE

A piena trazione, per conduttori di rame BT sezione 10mmq, non isolato, materiale rame

GIUNTO A COMPRESSIONE



A piena trazione, per fune portante di acciaio rivestito di alluminio sezione 50mmq, materiale acc. inox

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0279	265620	Giunto a piena trazione per fune portante di acciaio rivestito di all. sezione 50mmq

GIUNTO A COMPRESSIONE A PIENA TRAZIONE

Per cond. di alluminio acciaio sezione 150mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0280	265405	Giunto piena trazione per condutt. di alluminio sez. 150mmq (fig.1)
CEE0281	265406	Giunto piena trazione per condutt. di alluminio sez. 150mmq (fig.2)

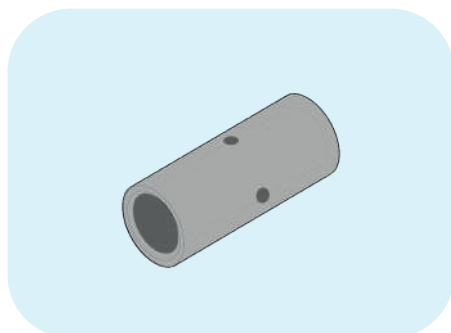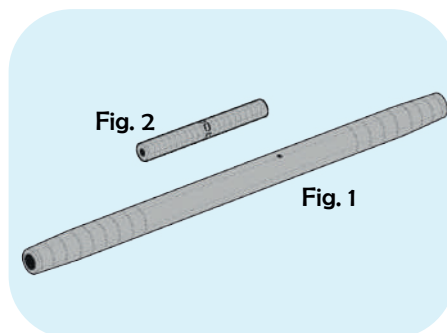

CONNETTORE DIRITTO A COMPRESSIONE BT

Giunto Testa-Testa per cond. in rame, materiale rame stagnato


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0282	275022	Giunto BT cond. CU sez. 10mmq
CEE0283	275023	Giunto BT cond. CU sez. 16mmq
CEE0284	275024	Giunto BT cond. CU sez. 25mmq
CEE0285	275025	Giunto BT cond. CU sez. 50mmq
CEE0286	275026	Giunto BT cond. CU sez. 95mmq
CEE0287	275031	Giunto BT cond. CU sez. 150mmq

CEE0288	265210	Giunto cond. Acc./All. sez. 30mmq
CEE0289	265212	Giunto cond. Acc./All. sez. 60mmq

TERMINALE A COMPRESSIONE MT

Per cond. compatti di acciaio rivestito di alluminio sezione 30 e 60 mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

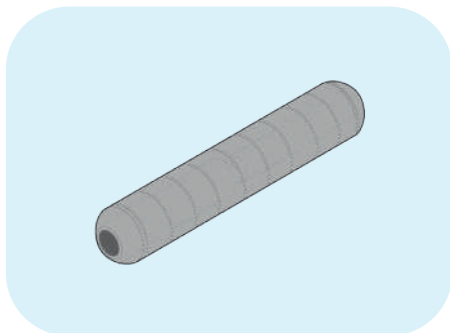

CONNETTORI A COMPRESSIONE DIRITTI CAVI MT Conduttori in alluminio adatto per sezioni 035÷240mmq


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0290	275050	Giunto MT cond. All. sez. 35mmq
CEE0291	275051	Giunto MT cond. All. sez. 50mmq
CEE0292	275056	Giunto MT cond. All. sez. 70mmq
CEE0293	275052	Giunto MT cond. All. sez. 95mmq
CEE0294	275057	Giunto MT cond. All. sez. 120mmq
CEE0295	275053	Giunto MT cond. All. sez. 150mmq
CEE0296	275054	Giunto MT cond. All. sez. 185mmq
CEE0297	275055	Giunto MT cond. All. sez. 240mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0298	275060	Giunto per riduz. 185mmq/50mmq
CEE0299	275061	Giunto per riduz. 185mmq/95mmq
CEE0300	275062	Giunto per riduz. 185mmq/150mmq
CEE0301	275063	Giunto per riduz. 240mmq/185mmq
CEE0302	275064	Giunto per riduz. 240mmq/150mmq
CEE0303	275065	Giunto per riduz. 150mmq/120mmq
CEE0304	275066	Giunto per riduz. 150mmq/95mmq
CEE0305	275034	Giunto per riduz. 120mmq/95mmq
CEE0306	275067	Giunto per riduz. 95mmq/70mmq
CEE0307	275068	Giunto per riduz. 95mmq/50mmq
CEE0308	275069	Giunto per riduz. 70mmq/50mmq

CONNETTORI A COMPRESSIONE Diritti di riduzione per cavi MT con conduttore in alluminio o rame materiale alluminio




CONNETTORI A COMPRESSIONE Diritti multitensione per cavi in alluminio con isolante estruso sezione 16÷240mmq

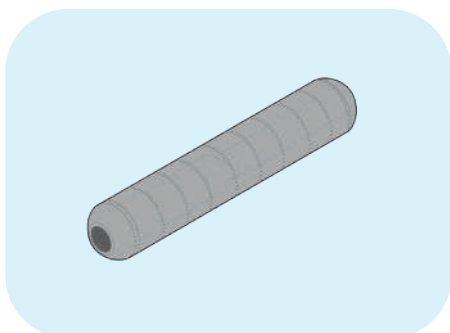

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0309	275087	Giunto per cond. all. sez. 16mmq
CEE0310	275088	Giunto per cond. all. sez. 25mmq
CEE0311	275080	Giunto per cond. all. sez. 35mmq
CEE0312	275081	Giunto per cond. all. sez. 50mmq
CEE0313	275084	Giunto per cond. all. sez. 70mmq
CEE0314	275082	Giunto per cond. all. sez. 95mmq
CEE0315	275085	Giunto per cond. all. sez. 120mmq
CEE0316	275083	Giunto per cond. all. sez. 150mmq
CEE0317	275086	Giunto per cond. all. sez. 185mmq
CEE0318	275089	Giunto per cond. all. sez. 240mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

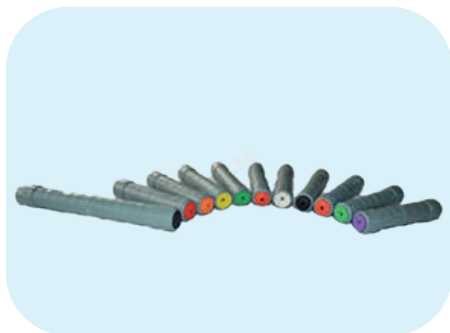

CONNETTORI UNIPOLARI PREISOLATI

Di giunzione per cavi BT autoportanti, conduttore Al-CU

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0319	275009	Kit 4pz per sezione 16Al-10CU
CEE0320	275010	Kit 4pz per sezione 16Al-16Al
CEE0321	275011	Kit 4pz per sezione 10CU-10CU
CEE0322	275012	Kit 3pz per sezione 35Al-35Al 1pz per sezione 54,6Al-54,6Al
CEE0323	275013	Kit 3pz per sezione 70Al-70Al 1pz per sezione 54,6Al-54,6Al
CEE0324	275014	Kit 3pz per sezione 70Al-35Al 1pz per sezione 54,6Al-54,6Al
CEE0325	270122	Kit 3pz per sezione 35Al-25CU 1pz per sezione 54,6Al-25CU
CEE0326	270123	Kit 3pz per sezione 70Al-25CU 1pz per sezione 54,6Al-25CU
CEE0327	270124	Kit 3pz per sezione 50Al-70CU 1pz per sezione 54,6Al-25CU

Nota : Anelli di tenuta colorati a seconda della sezione del cavo come da specifica ENEL

CONNETTORI UNIPOLARI DI DERIVAZIONE BT

A perforazione di isolante per cavi BT - DM6050 Rev.05 del 11-2014

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0328	275001	Morsetto a perforazione BT PA70-35 DA54-10 DR25-6
CEE0329	275003	Morsetto a perforazione BT PA16 PR10 DR6-16 DA10-16
CEE0330	275004	Morsetto a perforazione BT PA150-50 DR 25-6 (DM6055)




MORSETTO A PERFORAZIONE PER CORTOCIRCUITAZIONE

Perforazione di isolante per cavi BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0331	852120	Morsetto di cortocircuito cavi BT per sezione 10÷25 colore lilla
CEE0332	852121	Morsetto di cortocircuito cavi BT per sezione 35÷70 colore verde
CEE0333	852122	Morsetto di cortocircuito cavi BT per sezione 95÷150 colore arancione
CEE0334	852123	Morsetto di cortocircuito cavi BT per sezione 150÷240 colore nero

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

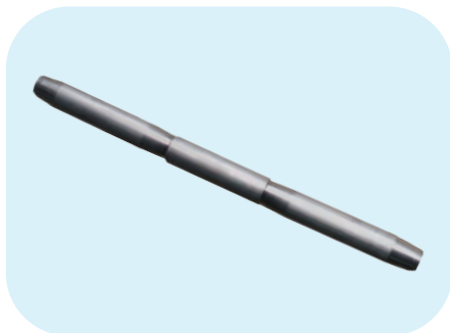

CONNETTORI A COMPRESSIONE DIRITTI CAVI MT

Tipo allungato per giunti di riparazione conduttori in alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0335	273752	Giunto MT cond. All. sez. 35mmq
CEE0336	273753	Giunto MT cond. All. sez. 50mmq
CEE0337	273754	Giunto MT cond. All. sez. 70mmq
CEE0338	273755	Giunto MT cond. All. sez. 95mmq
CEE0339	273756	Giunto MT cond. All. sez. 120mmq
CEE0340	273757	Giunto MT cond. All. sez. 150mmq
CEE0341	273758	Giunto MT cond. All. sez. 185mmq
CEE0342	273759	Giunto MT cond. All. sez. 240mmq

CONNETTORI A SERRAGGIO BT

Tipo di serraggio meccanico a vite a rottura prestabilita.


Adatti per conduttore in alluminio o rame. Materiale alluminio stagnato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0343	-	Giunto BT diritto sez. 1,5÷16mmq
CEE0344	-	Giunto BT diritto sez. 6÷35mmq
CEE0345	-	Giunto BT diritto sez. 25÷50mmq
CEE0346	-	Giunto BT diritto sez. 50÷95mmq
CEE0347	-	Giunto BT diritto sez. 120÷185mmq
CEE0348	-	Giunto BT diritto sez. 240÷300mmq



CONNETTORI A SERRAGGIO MECCANICO BT-MT

A rottura prestabilita, adatti per conduttori in alluminio o rame. Materiale alluminio stagnato

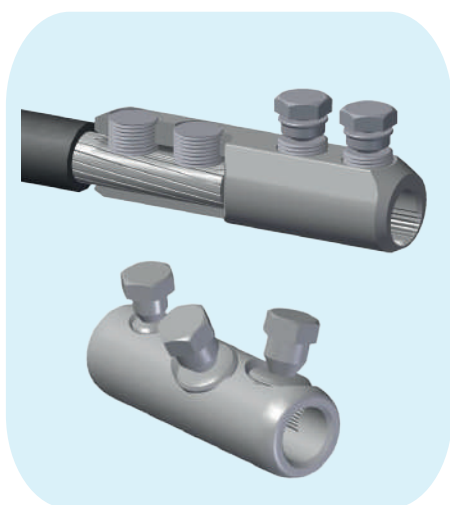

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0349	-	Giunto MT diritto sez. 25÷95mmq
CEE0350	-	Giunto MT diritto sez. 35÷150mmq
CEE0351	-	Giunto MT diritto sez. 70÷240mmq
CEE0352	-	Giunto MT diritto sez. 120÷300mmq
CEE0353	-	Giunto MT diritto sez. 185÷400mmq
CEE0354	-	Giunto MT diritto sez. 300÷630mmq
CEE0355	-	Giunto MT diritto sez. 800÷1000mmq
CEE0356	-	Giunto BT/MT sez. 25÷150mmq
CEE0357	-	Giunto BT/MT sez. 25÷240mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT




Il corpo del connettore ha forma disgiunta per facilitare l'identificazione delle sezioni del conduttore. Consigliato per l'utilizzo nelle giunzioni con uso di guaine termorestringenti. Il corpo è provvisto di grasso antiossidante e lubrificante per le viti.

CONNETTORI DI TRANSIZIONE A SERRAGGIO MECCANICO A rottura prestabilita, adatti per cond. in alluminio o rame BT-MT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0358	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 25÷95mmq
CEE0359	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 35÷150mmq
CEE0360	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 25÷150mmq

CONNETTORI DI TRANSIZIONE A SERRAGGIO MECCANICO A rottura prestabilita, adatti per cond. in alluminio o rame BT-MT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0361	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 25÷95mmq
CEE0362	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 35÷150mmq
CEE0363	-	Giunto di riduzione cavi BT-MT sez. lato 1 = 70÷240mmq sez. lato 2 = 25÷150mmq

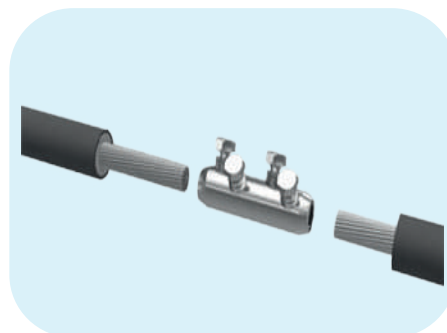

Il corpo del connettore ha forma diritta uniforme. Consigliato per l'utilizzo nelle giunzioni con uso di guaine termorestringenti. Il corpo è provvisto di grasso antiossidante e lubrificante per le viti.

CAPOCORDA A SERRAGGIO BT-MT

Tipo di serraggio meccanico a vite a rottura prestabilita.

Adatti per conduttore in alluminio o rame. Materiale alluminio stagnato



F=Foro; sez. = sezione del conduttore;
Il corpo è provvisto di grasso antiossidante e lubrificante per le viti.

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0364	-	Capocorda f=12mm sez. 25÷95mmq
CEE0365	-	Capocorda f=16mm sez. 25÷95mmq
CEE0366	-	Capocorda f=12mm sez. 35÷150mmq
CEE0367	-	Capocorda f=16mm sez. 35÷150mmq
CEE0368	-	Capocorda f=12mm sez. 70÷240mmq
CEE0369	-	Capocorda f=16mm sez. 70÷240mmq
CEE0370	-	Capocor. f=12mm sez. 120÷300mmq
CEE0371	-	Capocor. f=16mm sez. 120÷300mmq
CEE0372	-	Capocor. f=12mm sez. 185÷400mmq
CEE0373	-	Capocor. f=16mm sez. 185÷400mmq
CEE0374	-	Capocor. f=12mm sez. 300÷630mmq
CEE0375	-	Capocor. f=16mm sez. 300÷630mmq
CEE0376	-	Capoc. f=20mm sez. 800÷1000mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



CAPOCORDA A 2 FORI A SERRAGGIO BT-MT Tipo di serraggio meccanico a vite a rottura prestabilita.

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0377	-	Capocorda a 2 fori sez. 35÷150mmq
CEE0378	-	Capocorda a 2 fori sez. 70÷240mmq

sez. = sezione del conduttore; Adatti per conduttori in alluminio o rame. Materiale alluminio stagnato, provvisto di grasso antiossidante e lubrificante per le viti.

MORSETTIERA A 4 VIE DI SEZIONAMENTO E DERIVAZIONE Per cavi BT in Rame e Alluminio fino a 150mmq tensione 400V

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0379	286021	Morsettiera quadripolare 318A di sezionamento e derivazione per cavi in rame sez. 95mmq cavi in alluminio sez. max 150mmq
CEE0380	286022	Morsettiera quadripolare 400A di sezionamento e derivazione per cavi in rame sez. 95mmq cavi in alluminio sez. 150mmq



Materiale : base in resina sintetica autoestinguente, completa di barratura in rame stagnato, schermo protettivo in policarbonato trasparente e viteria.



KIT CARTELLI SEGNALETICI PER CABINE MT Cartelli in alluminio, per cabine MT da 15.000V e 20.000V

Cod. Interno	Descrizione
CEE0381	Kit cartelli in alluminio per cabina MT 15kV con : n.1 cartello 330x470 "Soccorsi d'urgenza" n.1 cartello 300x200 "Cabina elettrica" n.1 cartello 200x300 "Dispensore di Terra" n.1 cartello 350 x lato "Trittico per cabina" n.1 cartello 230x290 "Estintore n." n.1 cartello 300x200 "V15000 V230/400 Messa a Terra"
CEE0382	Kit cartelli in alluminio per cabina MT 20kV con : n.1 cartello 330x470 "Soccorsi d'urgenza" n.1 cartello 300x200 "Cabina elettrica" n.1 cartello 200x300 "Dispensore di Terra" n.1 cartello 350 x lato "Trittico per cabina" n.1 cartello 230x290 "Estintore n." n.1 cartello 300x200 "V20000 V230/400 Messa a Terra"

**DISPONIAMO INOLTRE DI UNA VASTA GAMMA DI CARTELLI DI SICUREZZA E SEGNALEZIONE
IN ALLUMINIO O PELLICOLA ADESIVA CON DIVERSI PITTOGRAMMI PER IMPIEGHI IN AMBITO DI PREVENZIONE**

PER MAGGIORI DETTAGLI E DISPONIBILITÀ CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSETTI BIFILARI CON SERRAGGIO A BULLONI Tipo oscillante per derivazione conduttori in Al. e Al-Acc

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0383	262011	Morsetto per conduttore lega di Al. sezione passante 16÷70mmq sezione derivato 16÷40 mmq
CEE0384	262013	Morsetto per conduttore Al-Acc. sezione passante 150mmq sezione derivato Al. 16÷70 mmq sezione derivato Al-Acc. 150mmq

MORSETTI BIFILARI CON SERRAGGIO A BULLONI Per losanga o collo morto adatti per conduttori in Alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0385	262016	Morsetto bifilare a losanga sezione conduttore Al 25÷50mmq
CEE0386	262017	Morsetto bifilare a losanga sezione conduttore Al 70mmq
CEE0387	262019	Morsetto bifilare a losanga sezione conduttore Al-Acc. 150mmq



MORSETTO BIFILARE PER CONDUTTORI COMPATTI Di acciaio rivestito di Alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0388	262020	Morsetto bifilare per cond. compatti sez. cond. Acc/Al 30÷60mmq sez. cond. CU 16/25/35mmq

MORSETTI BIFILARI BIMETALLICI PER DERIVAZIONE Conduttori in Rame, Alluminio e Alluminio Acciaio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0389	262031	Morsetto bifilare bimetallico sez. cond. passante Al 16÷70mmq sez. cond. derivato CU 6/50mmq
CEE0390	262034	Morsetto bifilare bimetallico sez. cond. passante Al-Acc. 150mmq sez. cond. derivato CU 25/35mmq
CEE0391	262036	Morsetto bifilare bimetallico sez. cond. passante Al 150mmq sez. cond. derivato CU 70mmq
CEE0392	-	Morsetto bifilare bimetallico sez. cond. pass. Al-Acc. 25/150mmq sez. cond. derivato CU 10/95mmq



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSETTI BIFILARI CON SERRAGGIO A BULLONI

Tipo oscillante per derivazione conduttori in Alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0393	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 6÷64mmq (2 bulloni)
CEE0394	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 10÷95mmq (2 bulloni)
CEE0395	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 16÷150mmq (2 bulloni)
CEE0396	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 25÷120mmq (2 bulloni)
CEE0397	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 25÷150mmq (3 bulloni)
CEE0398	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 50÷240mmq (2 bulloni)
CEE0399	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 50÷240mmq (3 bulloni)
CEE0400	-	Morsetto per cond. lega di Allumin. di sezione 35÷300mmq (3 bulloni)

MORSETTI BIFILARI BIMETALLICI PER DERIVAZIONE

Conduttori in Alluminio - Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0401	-	Morsetto bifilare bim. a 1 bullone sez. cond. passante Al 16÷95mmq sez. cond. derivato CU 2,5÷10mmq
CEE0402	-	Morsetto bifilare bim. a 2 bulloni sez. cond. passante Al 16÷95mmq sez. cond. derivato CU 6÷35mmq
CEE0403	-	Morsetto bifilare bim. a 2 bulloni sez. cond. passante Al 16÷95mmq sez. cond. derivato CU 35÷120mmq
CEE0404	-	Morsetto bifilare bim. a 2 bulloni sez. cond. pass. Al-Acc. 25÷150mmq sez. cond. derivato CU 16÷95mmq




Nota : a richiesta disponibili anche in ottone

MORSETTI BIFILARI CON SERRAGGIO A BULLONI


Tipo oscillante per derivazione conduttori in Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0405	-	Morsetto bifilare a 2 bulloni sez. cond. CU 16÷70mmq sez. cond. CU 16÷70mmq
CEE0406	-	Morsetto bifilare a 2 bulloni sez. cond. CU 150mmq sez. cond. CU 35÷150mmq
CEE0407	-	Morsetto bifilare a 2 bulloni sez. cond. CU 185mmq sez. cond. CU 150÷185mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

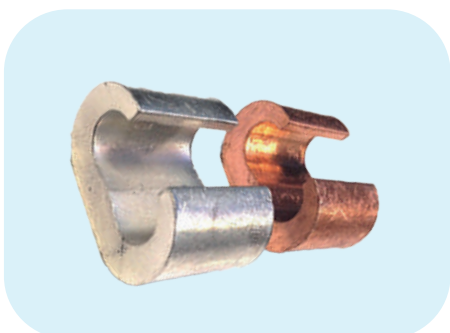

Nota : le matricole con il simbolo (*) indica che il connettore è in rame - stagnato

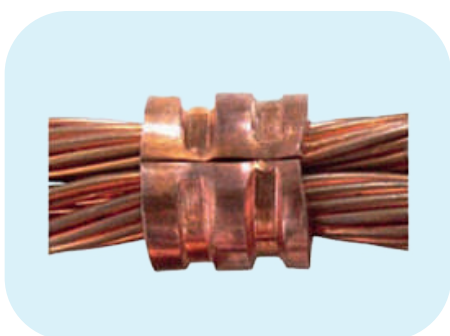

CEE0423

Connettore di derivaz. a C
sez. cond. passante CU 150mmq
sez. cond. derivato CU 150÷70mmq

CEE0424

Connettore di derivaz. a C
sez. cond. passante CU 185÷120mmq
sez. cond. derivato CU 185÷95mmq

CONNETTORE A COMPRESSIONE DI DERIVAZIONE A "C"


Interamente in Rame per conduttore di Rame

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0408	Ex-262404 275039*	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 16mmq sez. cond. derivato CU 16mmq
CEE0409	Ex-262407 275037*	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 25mmq sez. cond. derivato CU 25mmq
CEE0410	262408	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 35mmq sez. cond. derivato CU 16mmq
CEE0411	262409	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 35mmq sez. cond. derivato CU 25mmq
CEE0412	262415	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 70mmq sez. cond. derivato CU 16÷25mmq
CEE0413	262416	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 70mmq sez. cond. derivato CU 35÷70mmq
CEE0414	275020*	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 6mmq sez. cond. derivato CU 6mmq
CEE0415	275021*	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 25mmq sez. cond. derivato CU 16mmq
CEE0416	275038*	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 35mmq sez. cond. derivato CU 35mmq
CEE0417	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 16÷25mmq sez. cond. derivato CU 16÷25mmq
CEE0418	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 35mmq sez. cond. derivato CU 35÷16mmq
CEE0419	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 70÷50mmq sez. cond. derivato CU 70÷35mmq
CEE0420	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 95÷70mmq sez. cond. derivato CU 70÷35mmq
CEE0421	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 120mmq sez. cond. derivato CU 120÷25mmq
CEE0422	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante CU 185÷150mmq sez. cond. derivato CU 95÷50mmq

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

CONNETTORE A COMPRESSIONE DI DERIVAZIONE A "C"

Interamente in Alluminio per conduttore di alluminio

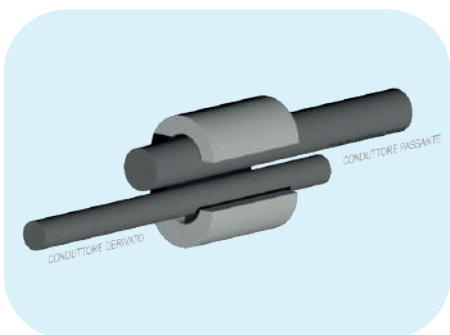

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0425	262434	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 35mmq sez. cond. derivato Al. 35mmq
CEE0426	262436	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 70mmq sez. cond. derivato Al. 35mmq
CEE0427	262438	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 70mmq sez. cond. derivato Al. 70mmq
CEE0428	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 35÷25mmq sez. cond. derivato Al. 35÷25mmq
CEE0429	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 70÷50mmq sez. cond. derivato Al. 50mmq
CEE0430	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 120÷95mmq sez. cond. derivato Al. 35÷10mmq
CEE0431	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 120÷95mmq sez. cond. derivato Al. 120÷95mmq
CEE0432	-	Connettore di derivaz. a C sez. cond. passante Al. 185÷150mmq sez. cond. derivato Al. 95÷70mmq


CONNETTORE A COMPRESSIONE DI DERIVAZIONE

Interamente in Alluminio per conduttore di Rame o Alluminio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0433	275042	sez. cond. passante CU/Al. 50mmq sez. cond. derivato CU/Al. 6÷25mmq
CEE0434	275043	sez. cond. passante CU/Al. 95mmq sez. cond. derivato CU/Al. 6÷25mmq
CEE0435	275044	sez. cond. passante CU/Al. 150mmq sez. cond. derivato CU/Al. 6÷25mmq
CEE0436	-	sez. cond. passan. CU/Al. 35÷10mmq sez. cond. derivat. CU/Al. 35÷10mmq
CEE0437	-	sez. cond. pass. CU/Al. 120÷50mmq sez. cond. deriv. CU/Al. 70÷10mmq
CEE0438	-	sez. cond. pass. CU/Al. 120÷95mmq sez. cond. deriv. CU/Al. 120÷70mmq
CEE0439	-	sez. cond. pass. CU/Al. 185÷120mmq sez. cond. deriv. CU/Al. 70÷10mmq
CEE0440	-	sez. cond. pass. CU/Al. 240÷95mmq sez. cond. deriv. CU/Al. 240÷95mmq
CEE0441	-	sez. cond. pass. CU/Al. 300÷240mmq sez. cond. deriv. CU/Al. 70÷10mmq



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

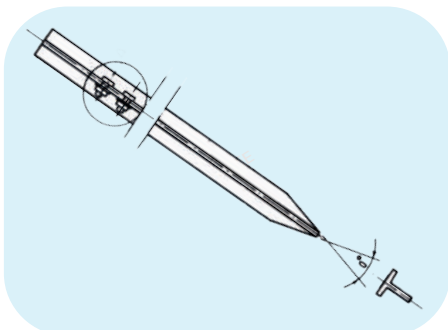


DISPERSORE PER MESSA A TERRA Paletto in profilato a T di acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0442	217000	Paletto a T 50x50x7 Lung. 1600mm
CEE0443	217101	Paletto a T 80x80x10 Lung. 850mm

DISPERSORE PER MESSA A TERRA

Paletto in profilato a croce di acciaio zincato, con piastrina 3 fori

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0444	-	Paletto a croce 50x50x5 L=1000mm
CEE0445	-	Paletto a croce 50x50x5 L=1500mm
CEE0446	-	Paletto a croce 50x50x5 L=2000mm

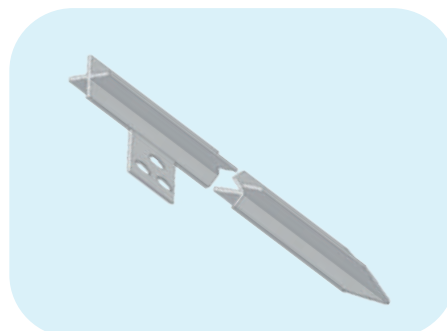

CAPOCORDA A COMPRESSIONE DIRITTO Attacco a 2 fori, adatto per corda di rame Ø7,56

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0447	217703	Capocor. 2 fori per paletto di terra

CAPOCORDA A COMPRESSIONE DIRITTO

Attacco a 1 foro, adatto per corda di rame Ø7,56

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0448	239801	Capocor. 1 foro per paletto di terra



MORSETTO TERMINALE A TESTA FORATA Ø10

Tipo singolo o doppio, per collegamento cond. di terra ai paletti

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0449	-	Morsetto terminale tipo singolo
CEE0450	-	Morsetto terminale tipo doppio

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



MORSETTO PORTANTE M12


Per conduttore di terra diametro Ø40mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0451	217707	Morsetto portante a 2 viti M5

PIATTINA DI ZINCO FORATA

Per collegamento reti di terra delle linee elettriche aeree MT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0452	239805	Larghezza 46mm, Spessore 2,5mm Foro Ø17mm, Asola 33mm x 23mm

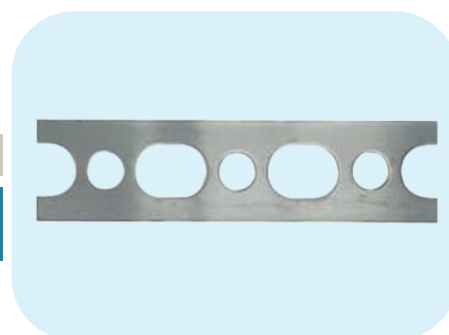

CORDA DI RAME


Varie sezioni, in rame nudo per formazione rete di terra

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0453	310402	Corda Ø6,42 con n.7 fili Ø2,14 sez. 25mmq - 0,23kg/mt
CEE0454	310404	Corda Ø7,56 con n.7 fili Ø2,52 sez. 35mmq - 0,32kg/mt
CEE0455	310406	Corda Ø10,70 con n.19 fili Ø2,14 sez. 70mmq - 0,63kg/mt

CORDA DI RAME

Varie sezioni, in rame ricotto per formazione rete di terra

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0456	217505	Corda Ø10,5 con n.19 fili Ø2,1 sez.63mmq - 0,60kg/mt
CEE0457	217507	Corda Ø14,7 con n.37 fili Ø2,1 sez.125mmq - 1,18kg/mt

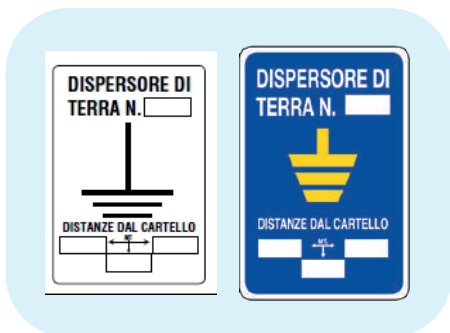

CARTELLO DI SEGNALAZIONE DISPERSORE DI TERRA

In alluminio, per identificare collegamento cond. di terra ai paletti

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0458	-	Cartello 200x300 in Al. sfondo bianco
CEE0459	-	Cartello 200x300 in Al. sfondo blu

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



FILO DI RAME RICOTTO Ø2,8mm

Per legature, sezione conduttore Ø6,158mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0460	310072	Filo di rame ricotto Ø2,8mm

FILO DI ALLUMINIO RICOTTO Ø3mm

Per legature, sezione conduttore Ø7,068mmq

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0461	314051	Filo di alluminio ricotto Ø3mm



STAFFA PER TERMINALI PER CAVI MT


In acciaio zincato, per uso interno o esterno

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0462	244053	Staffa per terminali per uso interno
CEE0463	244054	Staffa per terminali per uso esterno

STAFFA A PALO PER CASSETTA DI DERIVAZIONE

In acciaio zincato, per montaggio cassetta di derivazione cavi BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0464	280611	Staffa per montaggio a palo cassetta di derivazione di cavi quadripolari sezione max 50mmq

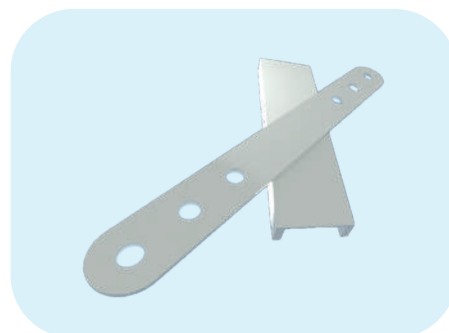


PERNO DIRITTO TIPO A ZANCA

In acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0465	278110	Perno diritto a zanca L=230mm

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

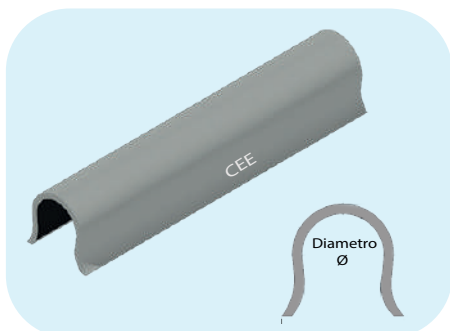

CANALETTA PER LA PROTEZIONE DEI CAVI

Resina sintetica antiurto - lunghezza 3mt

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0466	276074	Canaletta omega Ø52mm
CEE0467	276075	Canaletta omega Ø100mm
CEE0468	276073	Canaletta omega Ø76mm

STAFFE DI SOSTEGNO CANALETTA

Acciaio zincato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0469	277052	Staffa altezza 60mm - R28mm
CEE0470	277053	Staffa altezza 104mm - R52mm
CEE0471	-	Staffa altezza 80mm - R38mm



PIASTRINA PER FISSAGGIO A PALO DELLA CANALETTA

Acciaio inossidabile

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0472	277820	Piastrina 86x25
CEE0473	277821	Piastrina 116x25

PROTEZIONE E SCHERMATURA

Degli isolatori in porcellana nei trasformatori MT-BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0474	852903	Protezione isolatore/trafo MT-BT




MORSETTO PROTETTO DI CONNESSIONE

Protezione antinfortunistica degli isolatori dei trasf. lato BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0475	207090	Prot.ne per trafo 160-250 kVA
CEE0476	207091	Prot.ne per trafo 400 kVA
CEE0477	207092	Prot.ne per trafo 630 kVA

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

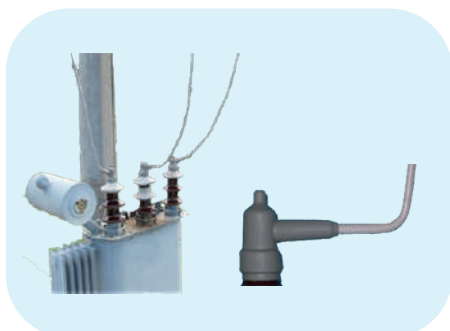

PROTEZIONE ANTIVOLATILE PASSANTI MT

Kit salvascariche per trasformatori e IMS da palo

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0478	309531	Cappuccio copertura isolatori
CEE0479	309532	Tubo isolante autoestinguente

CALOTTE TERMORETRAIBILI DA 2 A 6 USCITE

In poliolefina reticolata, colore nero, per cavi BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0480	-	Calotta a 2 uscite 30/10
CEE0481	-	Calotta a 2 uscite 50/24
CEE0482	-	Calotta a 2 uscite 90/45
CEE0483	-	Calotta a 3 uscite 28/9
CEE0484	-	Calotta a 3 uscite 35/15
CEE0485	-	Calotta a 3 uscite 55/23
CEE0486	-	Calotta a 3 uscite 75/28
CEE0487	-	Calotta a 3 uscite 110/35
CEE0488	-	Calotta a 4 uscite 28/9
CEE0489	-	Calotta a 4 uscite 35/15
CEE0490	-	Calotta a 4 uscite 47/23
CEE0491	-	Calotta a 4 uscite 60/25
CEE0492	-	Calotta a 4 uscite 78/36
CEE0493	-	Calotta a 4 uscite 95/36
CEE0494	-	Calotta a 4 uscite 115/36
CEE0495	-	Calotta a 4 uscite 120/55
CEE0496	-	Calotta a 4 uscite 150/55
CEE0497	-	Calotta a 5 uscite 35/15
CEE0498	-	Calotta a 5 uscite 50/15
CEE0499	-	Calotta a 5 uscite 65/21
CEE0500	-	Calotta a 5 uscite 70/15
CEE0501	-	Calotta a 6 uscite 115/54



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



CALOTTE TERMORETRAIBILI PER TERMINAZIONE CAVI Bipolari e quadripolari a neutro concentrico per linee BT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0502	279710	Calotta a 2 uscite sigla CT2U/6-16
CEE0503	279720	Calotta a 4 uscite sigla CT4U/6-6
CEE0504	279721	Calotta a 4 uscite sigla CT4U/16-25
CEE0505	279722	Calotta a 4 uscite sigla CT4U/50-150
CEE0506	279723	Calotta a 4 uscite sigla CT4U/240

Nota : le dimensioni indicate si riferiscono adatte alle sezioni dei cavi conduttori

CALOTTA A CAPPuccio TERMORETRAIBILE

Per la sigillatura del capo-testa dei cavi MT, in poliolefina reticolata di colore nero

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0507	-	Calotta a cappuccio 14/4 l=45mm
CEE0508	-	Calotta a cappuccio 16/6 l=45mm
CEE0509	-	Calotta a cappuccio 24/8 l=65mm
CEE0510	-	Calotta a capp. 40/15 l=105mm
CEE0511	-	Calotta a capp. 60/25 l=105mm
CEE0512	-	Calotta a capp. 75/35 l=160mm
CEE0513	-	Calotta a capp. 105/45 l=170mm
CEE0514	-	Calotta a capp. 120/55 l=130mm
CEE0515	276720	Calotta a capp. Ø 16-30
CEE0516	276721	Calotta a capp. Ø 30-50
CEE0517	276722	Calotta a capp. Ø 50-95



Nota : le dimensioni indicate si riferiscono a prima e dopo della retrazione della calotta
Per le matricole ENEL, sono riportati i diametri ai quali la calotta può essere applicata




CALOTTA A CAPPuccio SEMICONDUttIVO-TERMORETRAIBILE Per la sigillatura del capo-testa dei cavi, in poliolefina reticolata

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0518	-	Calotta a capp. conduttivo 14/4 l=60mm
CEE0519	-	Calotta a capp. conduttivo 24/8 l=65mm
CEE0520	-	Calotta a capp. conduttivo 40/17 l=160mm
CEE0521	-	Calotta a capp. conduttivo 62/25 l=160mm
CEE0522	-	Calotta a capp. conduttivo 75/34 l=190mm
CEE0523	-	Calotta a capp. conduttivo 105/54 l=160mm

Nota : le dimensioni indicate si riferiscono a prima e dopo della retrazione della calotta

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

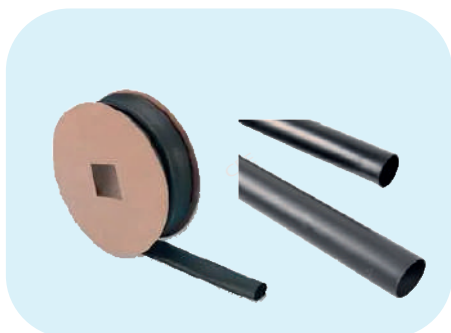

TUBI TERMORETRAIBILI A BASSO SPESSORE

Per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0524	279700	Tubo guaina sez.6 l=10mt
CEE0525	279701	Tubo guaina sez.10-16 l=10mt
CEE0526	279702	Tubo guaina sez.25-50 l=10mt
CEE0527	279703	Tubo guaina sez.95-150 l=10mt
CEE0528	279704	Tubo guaina sez.240 l=10mt



Nota : le dimensioni indicate si riferiscono alla sezione del cavo conduttore

TUBI TERMORETRAIBILI A BASSO SPESSORE

Per terminazione di cavi BT, in poliolefina reticolata col. nero

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0529	-	Tubo diam. 6,4/3,2mm l=100mt
CEE0530	-	Tubo diam. 9,5/4,8mm l=100mt
CEE0531	-	Tubo diam. 12,7/6,4mm l=100mt
CEE0532	-	Tubo diam. 19,0/9,5mm l=50mt
CEE0533	-	Tubo diam. 25,4/12,7mm l=50mt
CEE0534	-	Tubo diam. 32/16mm l=30mt
CEE0535	-	Tubo diam. 38/19mm l=30mt

Nota : le dimensioni di diametro indicate si riferiscono a prima e dopo della retrazione del tubo.

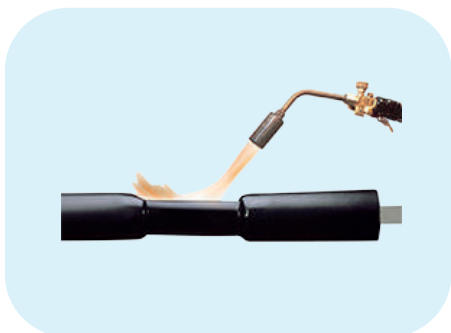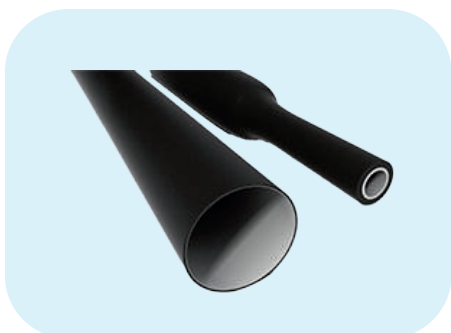

TUBI TERMORETRAIBILI A MEDIO SPESSORE

Adesivo interno termofondente, in poliolefina reticolata nero

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0536	279110	Tubo med. spess. diam. 12/3mm
CEE0537	279111	Tubo med. spess. diam. 20/6mm
CEE0538	279112	Tubo med. spess. diam. 40/12mm
CEE0539	517440	Tubo med. spess. diam. 30/8mm
CEE0540	-	Tubo med. spess. diam. 16/5mm
CEE0541	-	Tubo med. spess. diam. 55/16mm
CEE0542	-	Tubo med. spess. diam. 60/19mm
CEE0543	-	Tubo med. spess. diam. 75/22mm
CEE0544	-	Tubo med. spess. diam.100/30mm
CEE0545	-	Tubo med. spess. diam.120/34mm
CEE0546	-	Tubo med. spess. diam.140/40mm
CEE0547	-	Tubo med. spess. diam.160/50mm
CEE0548	-	Tubo med. spess. diam.180/60mm

Nota : le dimensioni di diametro indicate si riferiscono a prima e dopo della retrazione del tubo, lunghezza totale 1 mt

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



KIT TERMORETRAIBILE PER GIUNTI DIRITTI

Su cavi quadripolari a neutro concentrato BT conduttori in Al-CU

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0549	270320	Kit per cavi BT-Al 3x10+6C
CEE0550	270322	Kit per cavi BT-Al 3x50+25C
CEE0551	270324	Kit per cavi BT-Al 3x150+50C
CEE0552	270326	Kit per cavi BT-Al 3x240+96C
CEE0553	270401	Kit per cavi BT-CU 3x16+16C
CEE0554	270402	Kit per cavi BT-CU 3x50+25C
CEE0555	270404	Kit per cavi BT-CU 3x150+95C

Nota : connettori non inclusi nei kit

TUBO GUAINA APERTO TERMORETRAIBILE

Medio spessore, in poliolefina reticolata colore nero

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0556	-	Tubo aperto dim. 48/8 l=1mt
CEE0557	-	Tubo aperto dim. 52/10 l=1mt
CEE0558	-	Tubo aperto dim. 76/22 l=1mt
CEE0559	-	Tubo aperto dim. 100/30 l=1mt
CEE0560	-	Tubo aperto dim. 139/38 l=1mt

Nota : le dimensioni indicate si riferiscono a prima e dopo della retrazione del tubo



GIUNTO DIRITTO AUTORETRAIBILE MT

Per cavi isolati in Al-CU con tensione massima da 12 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0561	-	Kit di giunzione diretta autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq


Nota : per maggiori dettagli contattaci

GIUNTO DIRITTO AUTORETRAIBILE MT


Per cavi isolati in XPLE o EPR con conduttori Al-CU da 12 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0562	-	Kit di giunzione diretta autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

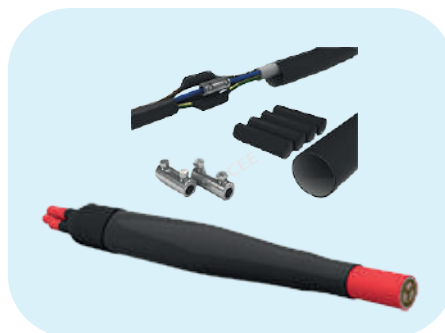

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

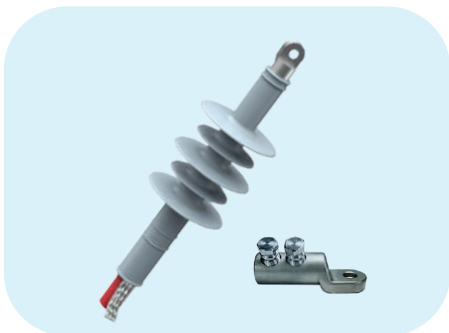

KIT TERMINALE MT DA INTERNO AUTORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP unip. cond.ri Al-CU da 12 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0563	-	Kit terminale da interno autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

KIT TERMINALE MT DA ESTERNO AUTORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP unip. cond.ri Al-CU da 12 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0564	-	Kit terminale da esterno autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci



KIT TERMINALE MT DA INTERNO AUTORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP trip. cond.ri Al-CU da 24 kV a 36 kV


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0565	-	Kit terminale da interno autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

KIT TERMINALE MT DA ESTERNO AUTORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP trip. cond.ri Al-CU da 24 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0566	-	Kit terminale da esterno autoret. sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

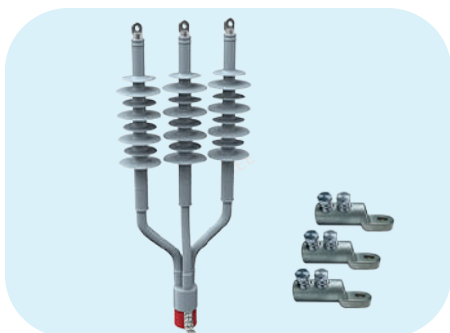

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



KIT TERMINALE MT DA INTERNO TERMORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP unip. cond.ri Al-CU da 12 kV a 36 kV


Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0567	-	Kit terminale da interno termoretraibile sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

KIT TERMINALE MT DA ESTERNO TERMORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP unip. cond.ri Al-CU da 12 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0568	-	Kit terminale da esterno termoretraibile sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

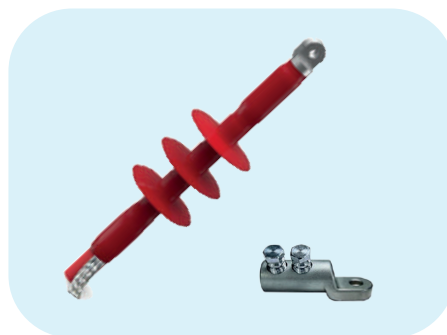

KIT TERMINALE MT DA INTERNO TERMORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP trip. cond.ri Al-CU da 24 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0569	-	Kit terminale da interno termoretraibile sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci

KIT TERMINALE MT DA ESTERNO TERMORETRAIBILE Per cavi isolati in XLPE o ERP trip. cond.ri Al-CU da 24 kV a 36 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0570	-	Kit terminale da esterno termoretraibile sezione minima 25mmq sezione massima 1000mmq

Nota : per maggiori dettagli contattaci



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



KIT ISOLAMENTO BARRE TERMINALE MT

Protezione del collegamento tra barra MT e isolatore passante

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0571	-	Kit isolamento a barre versione terminale per il rivestimento e la protezione del collegamento tra barra MT e isolatore passante

il kit può adattarsi a diversi tipi di isolatore mediante particolari tipi di bulloneria

KIT ISOLAMENTO BARRE PASSANTI MT

Protezione del collegamento tra barra passante e l'isolatore

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0572	-	Kit isolamento a barre versione passante per il rivestimento e la protezione del collegamento tra barra passante e l'isolatore

il kit può adattarsi a diversi tipi di isolatore mediante particolari tipi di bulloneria



GUAINA TONDA RICHIUDIBILE PER CONDUTTORE NUDO


Protezione per l'isolamento dei conduttori nudi aerei

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0573	-	Guaina tonda richiudibile per conduttore nudo aereo sezioni disponibili : 35mmq, 50mmq, 70mmq e 150mmq

KIT SALVA SCARICHE QUADRO UTENTE MT

Per cabine MT

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0574	-	Kit per isolamento e protezione terminali metallici di TV e TA interni al quadro cabina

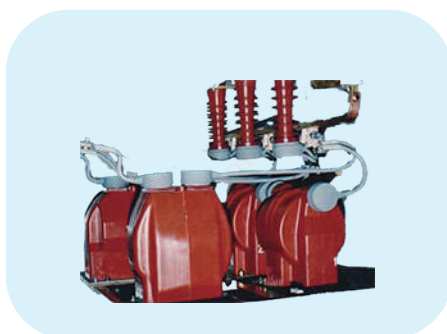


NASTRO ISOLANTE TERMO-RESTRINGENTE

Per sbarre di Al-CU fino a 24 kV

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0575	-	Misure nastro H=25mm L=10mt
CEE0576	-	Misure nastro H=50mm L=10mt
CEE0577	-	Misure nastro H=100mm L=5mt

ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

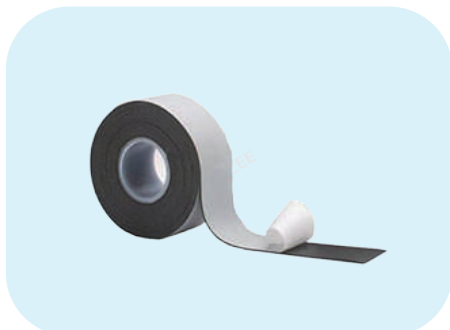

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE COLORE NERO FINO A 69kV Nastro isolante in gomma EPR uso BT-MT, spessore 0,50 e 0,75mm

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0578	-	Nastro H=19,1mm L=9,1mt S=0,50mm
CEE0579	864000	Nastro H=19,1mm L=9,1mt S=0,75mm
CEE0580	-	Nastro H=25mm L=9,1mt S=0,75mm
CEE0581	-	Nastro H=38mm L=9,1mt S=0,75mm
CEE0582	-	Nastro H=51mm L=9,1mt S=0,75mm

H=altezza, L=lunghezza, S=Spessore

NASTRO AUTOADESIVO ISOLANTE

Nastro in PVC autoestinguente colore nero e colore grigio

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0583	864010	Nastro isolante colore grigio H=19mm L=20mt S=0,18
CEE0584	864012	Nastro isolante colore nero H=19mm L=20mt S=0,18

H=altezza, L=lunghezza, S=Spessore in millimetri



NASTRO AUTOADESIVO ISOLANTE

Nastro in PVC autoestinguente colorato

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0585	-	Nastro Blu H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0586	-	Nastro G/V H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0587	-	Nastro Marrò H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0588	-	Nastro Verde H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0589	-	Nastro Rosso H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0590	-	Nastro Giallo H=19mm L=25mt S=0,15
CEE0591	-	Nastro Bianco H=19mm L=25mt S=0,15

H=altezza, L=lunghezza, S=Spessore in millimetri

NASTRO DI SEGNALEZIONE

Nastro in polietilene a bassa intensità, misure 70mm x 200mt

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0592	-	Nastro di colore bianco/rosso
CEE0593	-	Nastro di colore nero/giallo



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT



NASTRO DI SEGNALAZIONE "ENEL - CAVI ELETTRICI"

Nastro in PVC plastificato, da interrare, rosso con diciture nere

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0594	858833	Nastro di segnalazione "ENEL - ..." altezza 100mm x lung. 250mt

NASTRO DI SEGNALAZIONE CON VARIE DICITURE

Nastro in PVC plastificato, da interrare, vari colori e diciture

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0595	-	Nastro di segnalazione per "Tubi Gas" h=100mm L=250mt
CEE0596	-	Nastro di segnalazione per "Tubi Acqua" h=100mm L=250mt
CEE0597	-	Nastro di segnalazione per "Cavo telef." h=100mm L=250mt
CEE0598	-	Nastro di segnalazione per "Cavi Elettrici" h=100mm L=250mt
CEE0599	-	Nastro di segnalazione per "Tubi Fogna" h=100mm L=250mt

h=altezza, L=lunghezza



TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE DA INTERRARE

Tubo corrugato pieghevole in polietilene a bassa o alta intensità

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0600	295510	Tubo D=25mm L=50mt GRIGIO
CEE0601	295511	Tubo D=32mm L=50mt GRIGIO
CEE0602	295512	Tubo D=50mm L=50mt GRIGIO
CEE0603	295513	Tubo D=63mm L=50mt NERO
CEE0604	295514	Tubo D=125mm L=50mt NERO
CEE0605	295515	Tubo D=160mm L=25mt NERO

D=diametro del tubo, L=lunghezza totale del rotolo

TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE DA INTERRARE


Tubo corrugato pieghevole di colori e dimensioni varie

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0606	-	Tubo corrugato da interrare colore: NERO, ROSSO, BLU, VERDE D.min=40mm - D.max=240mm

D.min=diametro minimo, D.max=diametro massimo del tubo corrugato



ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE BT E MT

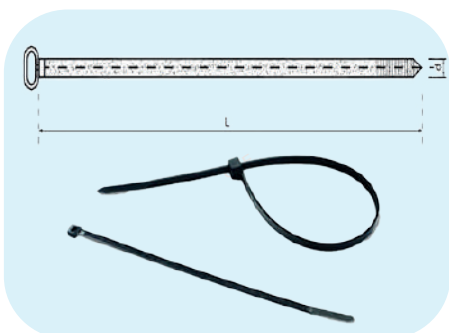

FASCETTE REGGICAVO ISOLANTI

Autobloccante, in nylon autoestinguente di colore nero



Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0607	277071	Fascetta L=210mm A=7,5mm
CEE0608	277072	Fascetta L=750mm A=7,5mm
CEE0609	-	Fascetta L=240mm A=7,5mm
CEE0610	-	Fascetta L=280mm A=7,5mm
CEE0611	-	Fascetta L=320mm A=7,5mm
CEE0612	-	Fascetta L=360mm A=7,5mm
CEE0613	-	Fascetta L=450mm A=7,5mm
CEE0614	-	Fascetta L=540mm A=7,5mm

A RICHIESTA DISPONIBILE IN ALTRO COLORE


FASCETTE DI CABLAGGIO

Autobloccante, in nylon di colore nero

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0615	-	Fascetta L=200 A=4,5mm
CEE0616	-	Fascetta L=250 A=4,5mm
CEE0617	-	Fascetta L=280mm A=4,5mm
CEE0618	-	Fascetta L=300mm A=4,5mm
CEE0619	-	Fascetta L=360mm A=4,5mm
CEE0620	-	Fascetta L=430mm A=4,5mm
CEE0621	-	Fascetta L=430mm A=9mm
CEE0622	-	Fascetta L=550mm A=9mm
CEE0623	-	Fascetta L=920mm A=9mm
CEE0624	-	Fascetta L=1220mm A=9mm
CEE0625	-	Fascetta L=250mm A=12,5mm
CEE0626	-	Fascetta L=500mm A=12,5mm
CEE0627	-	Fascetta L=750mm A=12,5mm

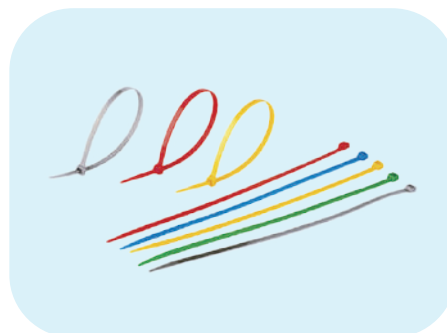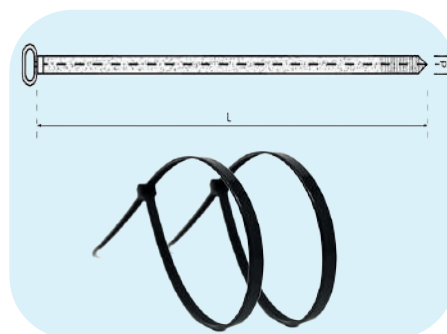

A RICHIESTA DISPONIBILE IN ALTRE DIMENSIONI E COLORE

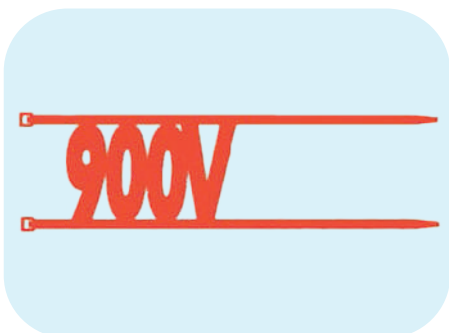


FASCETTA IDENTIFICATIVA SOSTEGNI BT 900V

Autobloccante, in materiale plastico di colore arancione

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0628	-	Fascetta Lunghezza 200mm
CEE0629	858601	Fascetta Lunghezza 780mm

ACCESSORI IN VETRORESINA

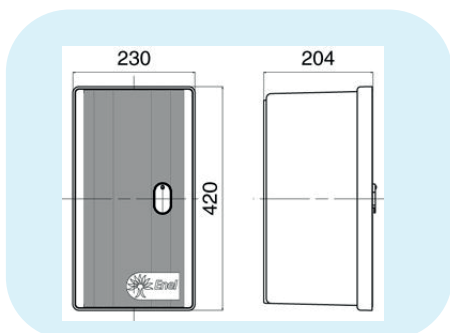


CONTENITORE IN VETRORESINA PER GRUPPO DI MISURA Tipo monofase adatto per contatore modello GMI-GMY

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0630	284033	Contenitore in vetroresina da esterno a parete per un gruppo di misura integrato monofase adatto per impiego modello GMI - GMY
CEE0631	284034	Sportello di ricambio

CONTENITORE IN VETRORESINA PER GRUPPI DI MISURA Per doppio contatore monofase GMI-GMY o singolo trifase GTI-GTY

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0632	284043	Contenitore in vetroresina da esterno a parete o palo per : n.2 GdM monofase tipo GMI/GMY; o in alternativa n.1 GdM trifase tipo GTI/GTY;
CEE0633	284044	Sportello di ricambio

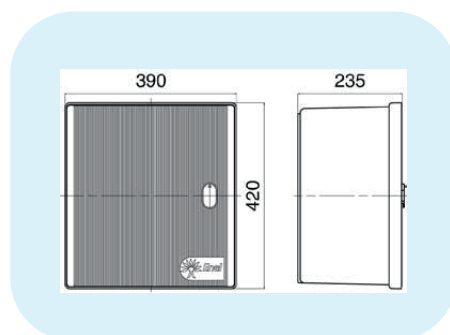

CONTENITORE IN VETRORESINA PER NODI DI RETI BT E GRUPPI DI MISURA 230V o 380V Adatto per morsettiere di sezionamento e contatori di tipo monofase o trifase



Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0634	284051	Contenitore in vetroresina da esterno per montaggio su basamento DS4548 idoneo per : n.3GdM monofase tipo GMI/GMY; o in alternativa n.1 GdM trifase tipo GTI/GTY;
CEE0635	286030	Sportello di ricambio
CEE0636	-	Contenitore in vetroresina per doppio montaggio sovrapposto
CEE0637	-	Contenitore in vetroresina per triplo montaggio sovrapposto

CONTENITORE IN VETRORESINA PER GRUPPI DI MISURA Per contatore trifase GTWS con potenza maggiore a 30kW

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0638	284092	Contenitore in vetroresina da esterno per forniture BT superiori a 30kW e fino a 200kW per gruppi di misura tipo GTWS



Tutti i contenitori sono costruiti in materiale autoestinguente, di colore grigio ed in conformità alle rispettive tabelle di unificazione ENEL.

ACCESSORI IN VETRORESINA




CONTENITORE IN VETRORESINA PER INTERRUTTORE BT Tipo quadripolare BT (DY3101), per posto di trasfor. su palo P.T.P.

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0639	228042	Contenitore in vetroresina da esterno per posto di trasformazione su palo P.T.P. per n.1 interruttore BT

CONTENITORE IN VETRORESINA PER INTERRUTTORE BT Tipo quadripolare BT (DY3101), per posto di trasfor. su palo P.T.P.

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0640	228040	Contenitore in vetroresina da esterno per posto di trasformazione su palo P.T.P. per n.2 interruttori BT

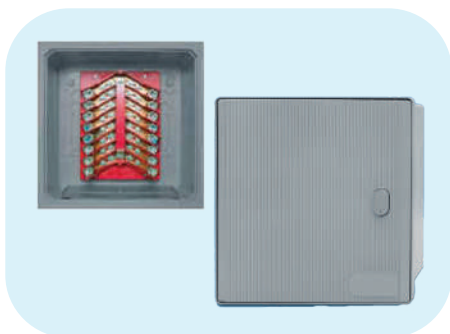

CASSETTA STRADALE IN VETRORESINA DA INCASSO Per morsettiera di derivazione di cavi BT, dimensione 50x50

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0641	286032	Contenitore in vetroresina da incasso predisposto per installazione n.1 morsettiera di derivaz. tipo 286021

ARMADIO IN VETRORESINA PER TELECOMUNICAZIONI Per sezionamento e terminazione di reti telefoniche a larga banda

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0642	-	Armadio in vetroresina da esterno adatto per telecomunicaz. B=750mm H=1540mm P=316mm

B= base; H=altezza; P=profondità; dimensioni di ingombro esterne



COLONNINA MULTIFUNZIONE IN VETRORESINA RETI IBRIDE Per terminazioni di reti di distribuzione in rame e terminazioni ottiche

Cod. Interno	Matricola	Descrizione
CEE0643	-	Colonnina multif. in vetroresina da esterno adatta per terminazione reti B=350mm H=896mm P=265mm

B= base; H=altezza; P=profondità; dimensioni di ingombro esterne



SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI

ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Con le diverse proposte per il fotovoltaico, la COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.r.l. fornisce il proprio contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Grazie alla conversione da energia solare a energia elettrica, quale parte integrante di molteplici iniziative attuate per uno sviluppo sostenibile, porghiamo il nostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente riducendo l'emissione di anidride carbonica e altre sostanze dannose con conseguenze positive per l'intero ecosistema mondiale.

Il settore degli impianti fotovoltaici ha conosciuto un enorme sviluppo nel corso degli ultimi anni, e sta oggi trovando sempre maggiori applicazioni, sia nel settore industriale che in quello residenziale.

L'Azienda si propone come dealer dei principali brand Europei ed Extra-Europei di componenti e accessori necessari alla costruzione degli impianti di piccola, media e grande taglia. Di notevole riguardo all'interno dell'Azienda è l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico che, oltre al coordinamento dei lavori di

dimensionamento, è in grado di garantire una competente consulenza al cliente e una forte propensione al "problem solving" configurativo. Riteniamo fondamentale non solo fornire al cliente i migliori prodotti per la realizzazione di nuovi impianti, ma garantirgli un adeguato supporto tecnico.

La nostra mission è creare condizioni stabili per un processo continuo di innovazione tecnologica in ambito industriale, rafforzano la leadership nel settore, rimanendo al tempo stesso un partner su cui poter contare per i nostri clienti.

PANNELLI FOTOVOLTAICI

In silicio monocristallino ad alta efficienza

Descrizione

Offriamo una vasta gamma di moduli fotovoltaici monocristallini efficienti e affidabili, a partire dai 280Watt fino alle più moderne soluzioni proposte sul mercato, applicabili a numerosi progetti fotovoltaici.

Le celle fotovoltaiche monocristalline hanno un rendimento di conversione, in condizioni standard (STC), compreso tra il 16% e il 20%. L'uso di vetro altamente trasparente ed un rivestimento anti-riflesso assicura che i moduli trasmettano al meglio la radiazione solare. I pannelli fotovoltaici proposti possono essere di produzione Europea o Extra-Europea, trovano un giusto compromesso tra qualità e prezzo ma soprattutto pieno riscontro a tutte le esigenze tecniche considerate in fase progettuale, sono inoltre dotati di tutte le certificazioni TUV previste per uso terrestre ed inoltre quelle richieste dalle normative vigenti in materia di connessione alla rete.



ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

PANNELLI FOTOVOLTAICI

In silicio policristallino ad alta efficienza

Descrizione

Offriamo una vasta gamma di moduli fotovoltaici policristallini efficienti e affidabili, a partire dai 275Watt fino alle più moderne soluzioni proposte sul mercato, applicabili a numerosi progetti fotovoltaici.

Le celle fotovoltaiche policristalline hanno un rendimento di conversione, in condizioni standard (STC), compreso tra l'11% e il 15%. L'uso di vetro altamente trasparente ed un rivestimento anti-riflesso assicura che i moduli assorbano al meglio la radiazione solare.

I pannelli fotovoltaici proposti possono essere di produzione Europea o Extra-Europea, trovano un giusto compromesso tra qualità e prezzo ma soprattutto pieno riscontro a tutte le esigenze tecniche considerate in fase progettuale, sono inoltre dotati di tutte le certificazioni TUV previste per uso terrestre ed inoltre quelle richieste dalle diverse normative vigenti in materia di connessione alla rete.



PANNELLI FOTOVOLTAICI

In silicio amorfo - film sottile ad alta efficienza

Descrizione

Offriamo una vasta gamma di moduli fotovoltaici in silicio amorfo o film sottile ad alta efficienza. Le potenze dei moduli sono modeste ma comunque sono aggiornate alle più moderne soluzioni proposte sul mercato, applicabili a numerosi progetti fotovoltaici su grosse superfici.

Le celle fotovoltaiche in silicio amorfo hanno un rendimento di conversione, in condizioni standard (STC), compreso tra l'6% e l'8%. L'uso di vetro altamente trasparente ed un rivestimento anti-riflesso assicura che i moduli assorbano al meglio la radiazione solare.

I pannelli fotovoltaici proposti possono essere di produzione Europea o Extra-Europea, trovano un giusto compromesso tra qualità e prezzo ma soprattutto pieno riscontro a tutte le esigenze tecniche considerate in fase progettuale, sono inoltre dotati di tutte le certificazioni TUV previste per uso terrestre ed inoltre quelle richieste dalle diverse normative vigenti in materia di connessione alla rete.



ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

PROFILI E STRUTTURE IN ALLUMINIO




Per supporto moduli fotovoltaici su coperture piane o a falda

Descrizione

Offriamo una vasta gamma di soluzioni per il supporto e fissaggio dei moduli fotovoltaici sulle diverse tipologie di coperture o in alternativa per gli impianti da realizzarsi su terreno.

Il nostro ufficio tecnico, grazie ad una vasta gamma di profili ed accessori, è in grado di soddisfare tutte le casistiche di montaggio richieste per le diverse tipologie di coperture che andranno ad ospitare l'impianto fotovoltaico.

Inviaci il layout dell'impianto da realizzare e ti forniremo consulenza tecnica e commerciale con i dettagli dei componenti e profilati da utilizzare per meglio ottimizzare le superfici e ridurre al minimo i tempi di installazione.

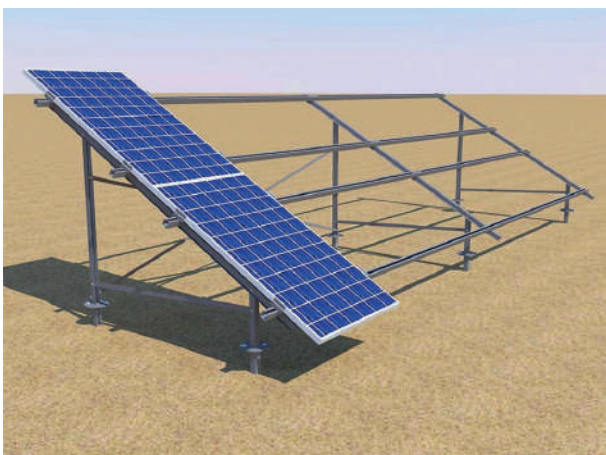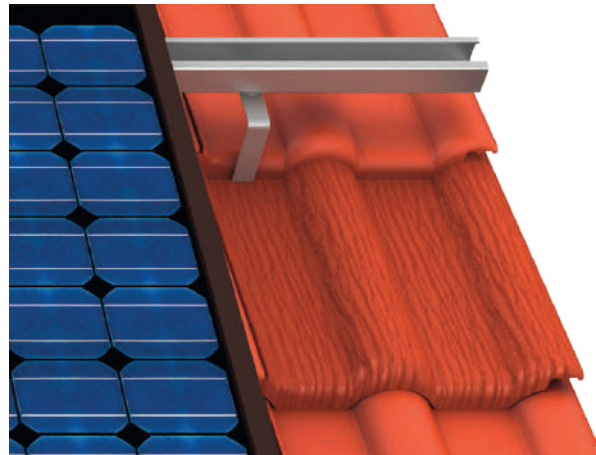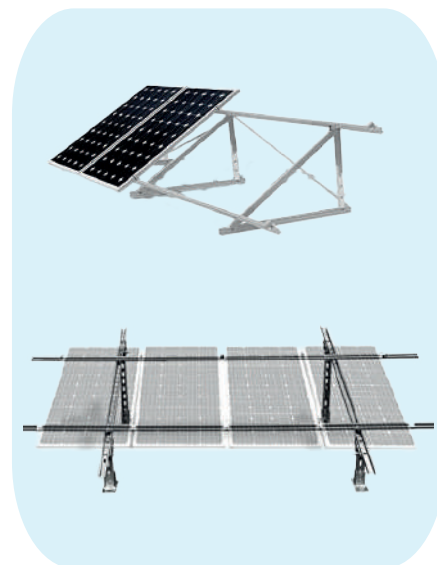

ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE



CONNETTORI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

Tipo volante, per conduttori sezioni 2,5÷6mmq

Cod. Interno	Descrizione
CEE0644	Connettore volante maschio per per cavo FTV sez. 2,5-6mmq
CEE0645	Connettore volante femmina per per cavo FTV sez. 2,5-6mmq

CONNETTORI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

Tipo da quadro, per conduttori sezioni 2,5÷6mmq

Cod. Interno	Descrizione
CEE0646	Connettore da quadro maschio per per cavo FTV sez. 2,5-6mmq
CEE0647	Connettore da quadro femmina per per cavo FTV sez. 2,5-6mmq



CHIAVE DI SBLOCCO


Adatta per lo sgancio dei connettori

Cod. Interno	Descrizione
CEE0648	Chiave di sblocco adatta per lo sgancio reciproco dei connettori volanti dei pannelli fotovoltaici. Confezione da 2pz per utilizzo reciproco durante le operazioni

CONNETTORI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

Tipo Y volante, per conduttori sezioni 2,5÷6mmq

Cod. Interno	Descrizione
CEE0649	Connettore a Y volante composto da n.2 maschi e n.1 femmina per cavo FTV sez. 2,5-6mmq
CEE0650	Connettore a Y volante composto da n.1 maschio e n.2 femmine per cavo FTV sez. 2,5-6mmq

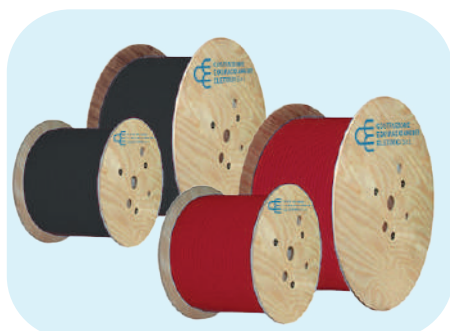


Disponibile con guaina di colore ROSSO o NERO

CAVO SOLARE

Adatto per posa esterna, resistente ai raggi UV

Cod. Interno	Descrizione
CEE0651	Cavo HiZ2Z2-K sez.4mmq - mat.100mt
CEE0652	Cavo HiZ2Z2-K sez.4mmq - bob.500mt
CEE0653	Cavo HiZ2Z2-K sez.6mmq - mat.100mt
CEE0654	Cavo HiZ2Z2-K sez.6mmq - bob.500mt
CEE0655	Cavo HiZ2Z2-K sez.10mmq - mat.100mt
CEE0656	Cavo HiZ2Z2-K sez.10mmq - bob.500mt

ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

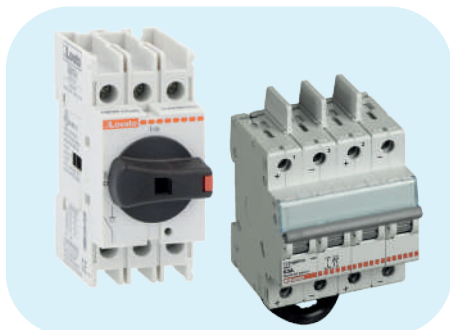

INTERRUTTORE SEZIONATORE

In corrente continua Vdc, per applicazioni fotovoltaiche

Cod. Interno	Descrizione
CEE0657	Interruttore sezionatore 25A - 800Vdc
CEE0658	Interruttore sezionatore 32A - 800Vdc
CEE0659	Interruttore sezionatore 40A - 800Vdc
CEE0660	Interruttore sezionatore 63A - 800Vdc

INTERRUTTORE AUTOMATICO

Tipo magnetotermico, in corrente continua Vdc 2 o 4 poli

Cod. Interno	Descrizione
CEE0661	Interruttore aut. mgt 25A-500Vdc - 2 poli
CEE0662	Interruttore aut. mgt 32A-500Vdc - 2 poli
CEE0663	Interruttore aut. mgt 40A-500Vdc - 2 poli
CEE0664	Interruttore aut. mgt 50A-500Vdc - 2 poli
CEE0665	Interruttore aut. mgt 63A-500Vdc - 2 poli
CEE0666	Interruttore aut. mgt 25A-1000Vdc-4 poli
CEE0667	Interruttore aut. mgt 32A-1000Vdc-4 poli
CEE0668	Interruttore aut. mgt 40A-1000Vdc-4 poli
CEE0669	Interruttore aut. mgt 50A-1000Vdc-4 poli
CEE0670	Interruttore aut. mgt 63A-1000Vdc-4 poli



BASE PORTAFUSIBILE

Tipo sezionabile, tensione nominale 1000Vdc - IP20

Cod. Interno	Descrizione
CEE0671	Base portafusibile sez. 1P
CEE0672	Base portafusibile sez. 2P

Adatti per fusibili 10x38

FUSIBILE CON TENSIONE NOMINALE 1000Vdc

Cod. Interno	Descrizione
CEE0673	Fusibile 10x38 - 10A / 1000Vdc
CEE0674	Fusibile 10x38 - 12A / 1000Vdc
CEE0675	Fusibile 10x38 - 15A / 1000Vdc
CEE0676	Fusibile 10x38 - 16A / 1000Vdc
CEE0677	Fusibile 10x38 - 20A / 1000Vdc



ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD In corrente continua, con cartuccia estraibile IP20

Cod. Interno	Descrizione
CEE0678	Scaricatore n.3 poli (+,-,PE) 600Vdc - 3din
CEE0679	Scaricatore n.3 poli (+,-,PE) 1000Vdc-3din

Disponibile anche con contatto remoto di segnalazione

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE SPD In corrente alternata, con cartuccia estraibile IP20

Cod. Interno	Descrizione
CEE0680	Scaricatore 1P+N 230Vac
CEE0681	Scaricatore 2P 230Vac
CEE0682	Scaricatore 3P 230/400Vac
CEE0683	Scaricatore 3P+N 230/400Vac
CEE0684	Scaricatore 4P 230/400Vac

Disponibile anche con contatto remoto di segnalazione



CENTRALINI DA PARETE A tenuta stagna con grado di protezione IP65

Cod. Interno	Descrizione
CEE0685	Centralino IP65 - 12 moduli din
CEE0686	Centralino IP65 - 18 moduli din
CEE0687	Centralino IP65 - 24 moduli din (12x2file)
CEE0688	Centralino IP65 - 36 moduli din (12x3file)
CEE0689	Centralino IP65 - 36 moduli din (18x2file)
CEE0690	Centralino IP65 - 54 moduli din (18x3file)
CEE0691	Centralino IP65 - 72 moduli din (18x4file)

PROTEZIONE INTERFACCIA Conforme alla norma CEI 0-21 o CEI 0-16

Cod. Interno	Descrizione
CEE0692	Protezione SPI per sistemi monofase/trifase con o senza neutro in BT. Conforme alla norma CEI 0-21 impianti BT
CEE0693	Protezione SPI di minima e massima tensione a doppia soglia, minima e massima frequenza a doppia soglia. Conforme alla norma CEI 0-16 impianti MT



ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE



DISPONIBILI CON E SENZA BOBINA DI SGANCIO

PER EVENTUALI ESIGENZE TECNICHE DIFFERENTI FORNIREMO PREVENTIVO DEDICATO

QUADRO DI CAMPO IN CORRENTE CONTINUA

Centralini cablati per sezionamento e protezione stringhe IP65

Cod. Interno	Descrizione
CEE0694	Quadro CC per n.2 ingressi DC/n.1 uscita DC 1 MPPT - $V_{max}=600V_{dc}$ - $I_i=25A$ $I_u=25A$
CEE0695	Quadro CC per n.2 ingressi DC/n.1 uscita DC 1 MPPT - $V_{max}=1000V_{dc}$ - $I_i=25A$ $I_u=25A$
CEE0696	Quadro CC per n.4 ingressi DC/n.1 uscita DC 1 MPPT - $V_{max}=600V_{dc}$ - $I_i=10A$ $I_u=32A$
CEE0697	Quadro CC per n.4 ingressi DC/n.1 uscita DC 1 MPPT - $V_{max}=1000V_{dc}$ - $I_i=10A$ $I_u=32A$
CEE0698	Quadro CC per n.4 ingressi DC/n.2 uscita DC 2 MPPT - $V_{max}=600V_{dc}$ - $I_i=25A$ $I_u=25A$
CEE0699	Quadro CC per n.4 ingressi DC/n.1 uscita DC 2 MPPT - $V_{max}=1000V_{dc}$ - $I_i=25A$ $I_u=25A$

I_i =corrente massima in ingresso; I_u =corrente massima in uscita;

QUADRO ELETTRICO DI INTERFACCIA CEI 0-21

Per connessione in BT, completo di relè d'interfaccia

Cod. Interno	Descrizione
CEE0700	Quadro elettrico d'interfaccia con relè interfaccia conforme alla CEI 0-21 e All. A70 TERNA adatto per impianti da 6÷12 kWp
CEE0701	Quadro elettrico d'interfaccia con relè interfaccia conforme alla CEI 0-21 e All. A70 TERNA adatto per impianti da 12÷20 kWp



Per eventuali esigenze tecniche differenti forniremo preventivo dedicato per la realizzazione
I QUADRI D'INTERFACCIA POSSONO ESSERE FORNITI COMPLETI DI TEST REPORT A BANCO



QUADRO ELETTRICO IN CORRENTE ALTERNATA

Centralini cablati per sezionamento e protezione in CA IP65

Cod. Interno	Descrizione
CEE0702	Quadro in CA per FTV $P_{max}=3kW_p$ -230Vac
CEE0703	Quadro in CA per FTV $P_{max}=5kW_p$ -230Vac
CEE0704	Quadro in CA per FTV $P_{max}=6kW_p$ -230Vac
CEE0705	Quadro in CA per FTV $P_{max}=10kW_p$ -380Vac
CEE0706	Quadro in CA per FTV $P_{max}=15kW_p$ -380Vac
CEE0707	Quadro in CA per FTV $P_{max}=20kW_p$ -380Vac

Per eventuali esigenze tecniche differenti forniremo preventivo dedicato per la realizzazione

ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

L'inverter fotovoltaico, chiamato anche convertitore CC/CA è un dispositivo in grado di convertire la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA). Il generatore fotovoltaico eroga infatti tensione continua, mentre le utenze richiedono tensione e corrente alternata per collegarsi alla rete elettrica di distribuzione. L'inverter ha inoltre funzione di condizionamento e controllo della potenza erogata dal generatore. Nonostante le fluttuazioni nella tensione che esce dal generatore fotovoltaico, l'inverter fornisce infatti valori costanti di tensione.


INVERTER FOTOVOLTAICI

Convertitore CC/CA monofase 230Vac, IP65, 1 o 2 MPPT

Cod. Interno	Descrizione
CEE0708	Fimer inverter UNO-DM-2.0-TL-Plus Q 1MPPT
CEE0709	Fimer inverter UNO-DM-3.0-TL-Plus Q 1MPPT
CEE0710	Fimer inverter UNO-DM-3.3-TL-Plus Q 2MPPT
CEE0711	Fimer inverter UNO-DM-4.0-TL-Plus Q 2MPPT
CEE0712	Fimer inverter UNO-DM-4.6-TL-Plus Q 2MPPT
CEE0713	Fimer inverter UNO-DM-5.0-TL-Plus Q 2MPPT
CEE0714	Fimer inverter UNO-DM-6.0-TL-Plus Q 2MPPT

Q=versione senza display, wi/fi a bordo macchina, SPI integrato;

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI : TLS=con sezionatore DC a bordo macchina; TL= senza sezionatore DC;

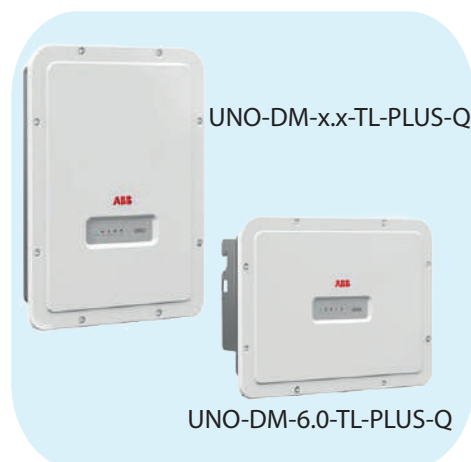

INVERTER FOTOVOLTAICI

Convertitore CC/CA monofase 230Vac, IP65, 1 o 2 MPPT

Cod. Interno	Descrizione
CEE0715	Fimer inverter UNO-DM-1.2-TL-Plus 1MPPT
CEE0716	Fimer inverter UNO-DM-2.0-TL-Plus 1MPPT
CEE0717	Fimer inverter UNO-DM-3.3-TL-Plus 2MPPT
CEE0718	Fimer inverter UNO-DM-5.0-TL-Plus 2MPPT

Versione con display, wi/fi a bordo macchina, SPI integrato;

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI : TLS=con sezionatore DC a bordo macchina; TL= senza sezionatore DC;

INVERTER FOTOVOLTAICI

Convertitore CC/CA monofase 230Vac, IP65, 1 o 2 MPPT

Cod. Interno	Descrizione
CEE0719	SMA inverter Sunny Boy 1.5 1MPPT
CEE0720	SMA inverter Sunny Boy 2.0 1MPPT
CEE0721	SMA inverter Sunny Boy 2.5 1MPPT
CEE0722	SMA inverter Sunny Boy 3.0 2MPPT
CEE0723	SMA inverter Sunny Boy 4.0 2MPPT
CEE0724	SMA inverter Sunny Boy 5.0 2MPPT
CEE0725	SMA inverter Sunny Boy 6.0 2MPPT

Web connect integrato, Wlan bordo macchina, SPI integrato;



ACCESSORI PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

INVERTER FOTOVOLTAICI

Convertitore CC/CA trifase 380Vac, IP65, 1 o più MPPT

Cod. Interno	Descrizione
CEE0726	Fimer inverter TRIO-5.8-TL-OUTD 1MPPT
CEE0727	Fimer inverter TRIO-7.5-TL-OUTD 2MPPT
CEE0728	Fimer inverter TRIO-8.5-TL-OUTD 2MPPT
CEE0729	Fimer inverter PVI-10.0-TL-OUTD 2MPPT
CEE0730	Fimer inverter PVI-12.5-TL-OUTD 2MPPT
CEE0731	Fimer inverter TRIO-20.0-TL-OUTD 2MPPT
CEE0732	Fimer inverter TRIO-27.0-TL-OUTD 2MPPT
CEE0733	Fimer inverter TRIO-TM-50.0-400 2MPPT
CEE0734	Fimer inverter TRIO-TM-60.0-480 2MPPT
CEE0735	Fimer inverter PVS-100-TL 6MPPT
CEE0736	Fimer inverter PVS-120-TL 6MPPT
CEE0737	Fimer inverter PVS-175-TL 12MPPT



SPI integrato; Disponibile in due versioni : TL=con sezionatore DC a bordo macchina; TL= senza sezionatore DC;



INVERTER FOTOVOLTAICI

Convertitore CC/CA trifase 380Vac, IP65, 1 o più MPPT

Cod. Interno	Descrizione
CEE0738	SMA Sunny Tripower 3.0 2MPPT
CEE0739	SMA Sunny Tripower 4.0 2MPPT
CEE0740	SMA Sunny Tripower 5.0 2MPPT
CEE0741	SMA Sunny Tripower 6.0 2MPPT
CEE0742	SMA Sunny Tripower 8.0 2MPPT
CEE0743	SMA Sunny Tripower 10.0 2MPPT
CEE0744	SMA Sunny Tripower 15000TL 2MPPT
CEE0745	SMA Sunny Tripower 20000TL 2MPPT
CEE0746	SMA Sunny Tripower 25000TL 2MPPT
CEE0747	SMA Tripower CORE 1 - 50kWp 6MPPT
CEE0748	SMA Tripower CORE 2 - 110kWp 1MPPT
CEE0749	SMA Sunny HIGHPOWER 100-20 1MPPT
CEE0750	SMA Sunny HIGHPOWER 150-20 1MPPT

Web connect integrato, Wlan bordo macchina, SPI integrato;

PER MAGGIORI DETTAGLI E PARTICOLARI ESIGENZE CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO



Viale Europa n.1
26855 Lodi Vecchio (LO)
www.ceesrl.it
info@ceesrl.it

Richiesta Preventivo

Dati Anagrafica Cliente :

Nome : _____

Impresa :

Indirizzo : _____


Citta, Stato, CAP :

Telefono :

[illegible]

Per qualsiasi domanda in riferimento alla presete richiesta di preventivo contattaci allo 0371.754362

GRAZIE PER LA PREFERENZA ACCORDATA

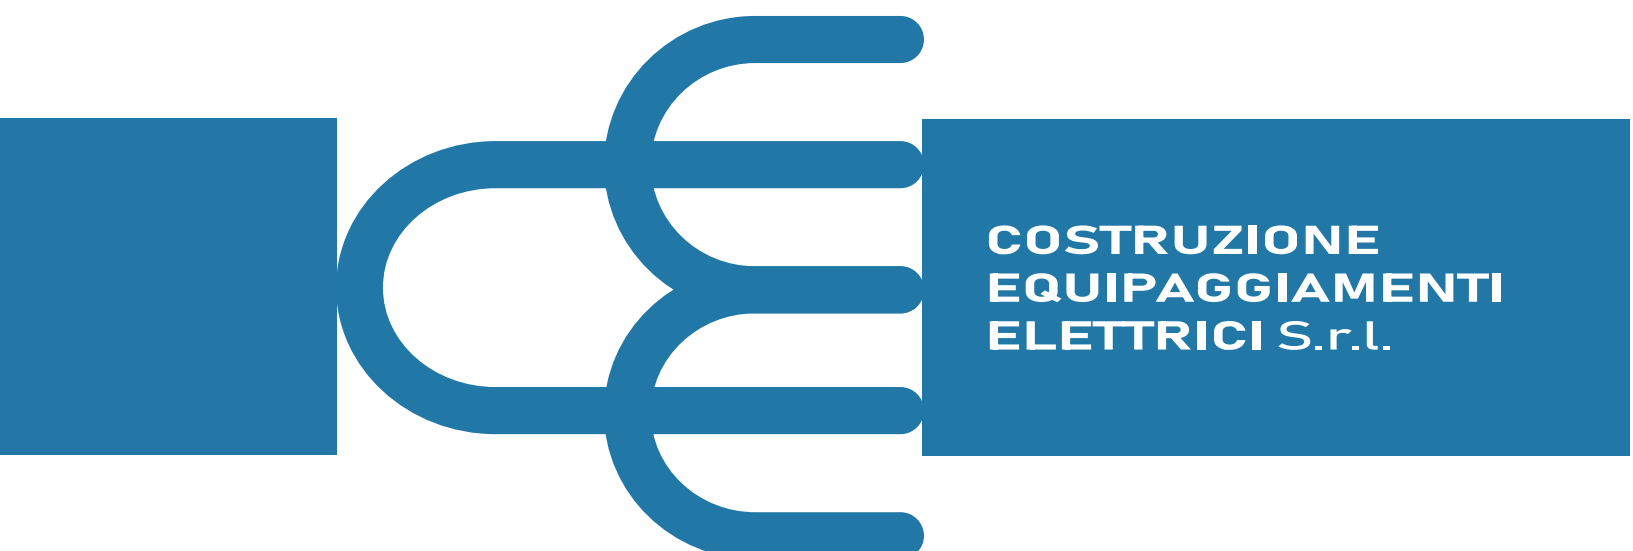

**COSTRUZIONE
EQUIPAGGIAMENTI
ELETTRICI S.r.l.**

Il costruttore si riserva il diritto di apporre modifiche di materiali e di modelli senza preavviso.
The Manufacturer reserves the right to make modifications of materials and models without warning.

 **COSTRUZIONE EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI S.r.l.**

26855 Lodi Vecchio LO (Italy) Viale Europa,1 • Tel. 0371.754362 Fax 0371.754363

E-mail: info@ceesrl.it

ceesrl.it